

BREAKER

n. 28



CATALOGO COMPACT
ITALIANO

COMPACT CATALOGUE
ENGLISH



www.breaker.it

Costipatori a piastra vibrante - GAMMA LEGGERA Vibrating plate compactors - LIGHT RANGE



CP 50 - 54 kg

CP 60 - 65 kg

CP 90 - 83 kg

CP 100 - 95 kg

Dati tecnici / Technical data	CP 50	CP 60	CP 90	CP 100
Motore / Engine: benzina / gasoline diesel / diesel elettrico / electric	3,6 / 5,2 Kw - 4,8 / 7 Hp	3,6 / 5,2 Kw - 4,8 / 7 Hp	3,6 / 5,2 Kw - 4,8 / 7 Hp	3,6 / 5,2 Kw - 4,8 / 7 Hp
Dimensione piastra / Plate dimensions	310 x 430 mm	370 x 510 mm	500 x 530 mm	440 x 610 mm
Peso / Weight	54 kg	65 kg	83 kg	95 kg

Costipatori a piastra vibrante - GAMMA PESANTE Vibrating plate compactors - HEAVY RANGE



BK 65 - 64 kg

BK 75 - 72 kg

BK 85 - 80 kg - BK 100 - 98 kg
BK 110 - 110 kg

BK 65	BK 75	BK 85	BK 100	BK 110
3,6 / 5,2 Kw - 4,8 / 7 Hp	3,6 / 5,2 Kw - 4,8 / 7 Hp	3,6 / 5,2 Kw - 4,8 / 7 Hp 3,5 Kw - 4,8 Hp	3,6 / 5,2 Kw - 4,8 / 7 Hp 3,5 Kw - 4,8 Hp	3,6 / 5,2 Kw - 4,8 / 7 Hp 3,5 Kw - 4,8 Hp 380 V - 4 Kw - 5,5 Hp
380 x 460 mm	460 x 470 mm	500 x 550 mm	470 x 620 mm	420 x 620 mm
64 kg	72 kg	80 kg	98 kg (106 kg diesel)	110 kg (125 kg diesel)

Costipatori a piastra vibrante - GAMMA PESANTE Vibrating plate compactors - HEAVY RANGE



BK 140 - 140 kg

BK 160 - 160 kg

BK R 150/170

BK R 200 - 200 kg
BK R 280 - 280 kg

BK R 420 - 420 kg

Dati tecnici / Technical data	BK 140	BK 160	BK R 150/170	BK R 200	BK R 280	BK R 420
Motore / Engine: benzina / gasoline diesel / diesel elettrico / electric	3,6 / 5,2 Kw - 4,8 / 7 Hp 3,5 / 5 Kw - 4,8 / 6,8 Hp	6 / 6,6 Kw - 8 / 9 Hp 3,5 / 5 Kw - 4,8 / 6,8 Hp	3,6 / 5,8 Kw - 4,8 / 8 Hp 3,5 Kw - 4,8 Hp	4 Kw - 5,5 Hp 3,7 Kw - 5 Hp	5,8 Kw - 8 Hp 5 Kw - 6,8 Hp	7,9 Kw - 10,7 Hp
Dimensione piastra / Plate dimensions	500 x 620 mm	600 x 620 mm	400 x 650 - 500 x 690 mm	500 / 600 x 710 mm	600 x 840 mm	600 x 900 mm
Peso / Weight	140 kg	160 kg	150 - 170 kg	190 / 206 kg	270 / 285 kg	420 kg

Vibrocostipatori Rammers



XC 70-H
XC 70-R
XC 75

XC 80 D

Dati tecnici / Technical data	XC 70-H - XC 70-R	XC 75	XC 80 D
Motore / Engine: benzina / gasoline diesel / diesel	2,2 / 2,6 Kw - 3 / 3,5 Hp	3 Kw - 4 Hp	3,11 Kw - 4,2 Hp
Peso / Weight	72 kg	75 kg	86 kg

Rulli vibranti a doppio tamburo Twin drum rollers



RVD 60
RVD 70

RVD 90

RVD 100

Dati tecnici / Technical data	RVD 60	RVD 70	RVD 90	RVD 100
Motore / Engine: benzina / gasoline diesel / diesel	4,1 / 6,3 Kw - 5,5 / 8,6 Hp 3,4 / 5 Kw - 4,6 / 6,8 Hp	6,3 Kw - 8,6 / 7 Hp 5 Kw - 6,8 / 7 Hp	16,5 Kw - 22,6 Hp 15 Kw - 20,6 Hp	16,5 Kw - 22,6 Hp 15 Kw - 20,6 Hp
Larghezza rullo / Drum width	600 mm	700 mm	900 mm	1000 mm
Peso / Weight	560 / 600 kg	875 / 900 kg	1360 / 1390 kg	1430 / 1460 kg

Lisciatrici Power trowels



KE 60

KE 75 - KE 90
KE 120

ET 60

KC 60

KC 75
KC 90

KC 120

KD 150
KD 190

Dati tecnici / Technical data	KE 60	KE 75 / KE 90 / KE 120	ET 60	KC 60	KC 75 / KC 90	KC 120	KD 150	KD 150 / KD 190
Motore / Engine: elettrico monifase / electric single-phases elettrico trifase / electric three-phases benzina / gasoline diesel / diesel	1,5 Kw - 2 Hp 1,5 Kw - 2 Hp	2,2 Kw - 3 Hp 2,4 Kw - 3,2 Hp	1,5 Kw - 2 Hp 1,5 Kw - 2 Hp 3,6 / 5,2 Kw - 4,8 / 7 Hp	3,5 / 5,2 Kw - 4,8 / 7 Hp 3,5 Kw - 4,8 Hp	3,6 / 5,2 Kw - 4,8 / 7 Hp 3,5 Kw - 4,8 Hp	6 / 6,5 Kw - 8 / 9 Hp	8 Kw - 11 Hp	17,5 Kw - 24 Hp
Diametro di lavoro / Work diameter	600 mm	750 / 900 / 1200 mm	600 mm	600 mm	750 / 900 mm	1200 mm	2 x 750 mm	2 x 950 mm
Peso / Weight	56 kg	74 kg	53 kg	52 kg	70 / 76 kg	120 (135) kg	192 kg	288 kg

Vibrofinitrici Vibrating concrete screed



Dati tecnici / Technical data	SLE	STL	SVL
Motore / Engine: benzina / gasoline elettrico / electric	220 V - 110 W	0,8 Kw - 1,1 Hp	1 Kw - 1,3 Hp
Lunghezza profilo alluminio / Length of aluminium profile	1,5-2-2,5-3-4 mt	1,5-2-2,5-3-4 mt	1,5-2-2,5-3-4-5 mt
Peso / Weight	72 kg	75 kg	86 kg

Idrosabbiatrici - idropulitrici Hydrosand-blasting - hydrocleaning



Dati tecnici / Technical data	Elettrico / Electric	Benzina / Petrol	Diesel
Potenza / Power	da/from 1,45 Kw - 2 Hp a/to 10Kw - 13,7 Hp	da/from 4,7 Kw - 6,5 Hp a/to 10,3 Kw - 14 Hp	6,9 Kw - 9,6 Hp
Pressione max. / Max pressure	120/300 bar	190/275 bar	250 bar
Peso / Weight	44/119 kg	45/90 kg	108 kg



Seghe a catena diamantata per cemento armato/ghisa/ferro Diamond chain saws for reinforced concrete/iron/ferruus materials

680 - 30 - 35 cm

COCCODRILLO

680

695 - 35 - 40 cm

Taglio ad acqua

Wet cut

Barra Guide Bar

Catena per cemento e universale
Concrete and universal chain

Catena per cemento armato e universale
Reinforced concrete and universal chain

Catena per ferro, ghisa e materiali ferrosi
Ductile iron pipe chain

Dati tecnici / Technical data	COCCODRILLO	680	695
Motore / Engine:	elettrico / electric 220V/240V - 115V/120V	monocilindrico 2 tempi raffreddato ad aria 2 stroke single cylinder air cooled	monocilindrico 2 tempi raffreddato ad aria 2 stroke single cylinder air cooled
Potenza / Power	4600 - 3900	3,7 Kw - 5 Hp	4,8 Kw - 6,6 Hp
Profondità di taglio / Cutting depth	max 39 cm	30 - 35 cm	35 - 40 cm

Troncatori a disco Blade cutters

TP 400

R 300/350/400

Taglio a secco e ad acqua

Dati tecnici / Technical data

	TP 400	R 300/350/400
Motore / Engine:	elettrico / electric 230 V - 50/60 Hz	monocilindrico 2 tempi raffreddato ad aria 2 stroke single cylinder air cooled
Potenza / Power	3000 W	3,5 Kw - 4,8 Hp
Profondità di taglio / Cutting depth	max 158 cm	max 100 - 158 mm
Ø max disco / Max Ø blade	400 mm	300 / 350 mm

Elettroseghe per laterizio Electric saws for brick

Con sistema ASC
Anti stretch chain

PREMIUM DOPPIA / DOUBLE PREMIUM
Catena 404 - sp. 1,6
Per materiali medio-duri tipo: Poroton e Poroton anti-sismico, laterizi termoisolanti e materiali similari.
Chain 404 - th. 1,6
For material of medium hardness such as: Poroton and earthquake-proof Poroton, for thermo insulating tile and similar.

Taglio a secco

Catena 404 - sp. 1,6
Per materiali teneri tipo: tufo, siporex, gasbeton, Ytong, cemento cellulare espanso e materiali similari.
Chain 404 - th. 1,6
For tender material such as: Tuff, Siporex, Gasbeton, Ytong, cellular concrete and similar.

Barra con stellite / Guide bar with stellite

Barra con rullo / Guide bar roll tip

Dati tecnici / Technical data	ALLIGATORE 18/22
Motore / Engine:	elettrico / electric 220V
Potenza / Power	1,8 Kw - 2,4 Hp / 2,2 Kw - 3 Hp
Profondità di taglio / Cutting depth	43 / 53 cm

Seghe per pavimentazioni Floor saws

SAW 350

HS 350

TN 400/450/500

Dati tecnici / Technical data

	SAW 350	HS 350	TN 400/450/500
Motore / Engine: benzina / gasoline diesel / diesel elettrico / electric	6 Kw - 8 Hp / 7 Kw - 9,5 Hp 8,1 Kw - 11 Hp 380V - 5,5 Kw - 7,5 Hp	4,1/5,2 Kw - 5,5/7 Hp	4,1/10,3 Kw - 5,5/14 Hp 5,5/8,1Kw - 7,5/11Hp 380 V - 7,5 Kw - 10 Hp
Profondità max di taglio / Max cutting depth	120 mm	130 mm	160 - 185 mm
Ø max disco applicabile / Max Ø of disk shaft	350 mm	350 mm	450 - 500 mm
Peso / Weight	90 kg	63 kg	160 - 190 kg

Seghe per pavimentazioni Floor saws

TS 450/500

GL 500

GL 600/700

Dati tecnici / Technical data

	SAW 450/500	GL 500	GL 600/700
Motore / Engine: benzina / gasoline diesel / diesel elettrico / electric	6/10 Kw - 8/14 Hp 8,1 Kw - 11 Hp 380 V - 7,5 Kw - 10 Hp	12 Kw - 16,5 Hp	17 Kw - 23 Hp
Profondità max di taglio / Max cutting depth	160 - 185 mm	185 mm	225 - 275 mm
Ø max disco applicabile / Max Ø of disk shaft	450 - 500 mm	500 mm	600 - 700 mm
Peso / Weight	140 kg	220 kg	250 - 260 kg

Seghe a banco Bench saws

SB 180/200 radiale

SB 230/250 radiale

SB 300 radiale

Dati tecnici / Technical data

	SB 180/200 radiale	SB 230/250 radiale	SB 300 radiale
Motore / Engine	230V - 50 Hz - 0,8 kW - 1 Hp	230V - 50 Hz - 1,45 kW - 2 Hp	230V - 50 Hz - 3 Hp - 2,2 kW
Altezza di taglio / Cut height	36 / 47 mm	45 / 55 mm	80 mm
Lunghezza di taglio / Cut length		600 - 800 - 1000 - 1200 mm	80 - 100 - 125 mm
Diametro max disco / Diameter max blade	180 / 200 mm	230 / 250 mm	300 mm
Peso / Weight	14,5 kg	51 kg	64 - 74 - 78 kg

Segue nella pagina seguente
Follows on the following page ▶

Seghe a banco Bench saws

◀ Dalla pagina precedente
From the previous page



SB 350 radiale



SB 350/450/500



SB 700/720/750

DISCHI DIAMANTATI PER TAGLIO AD ACQUA DIAMOND BLADES FOR WET CUT

Universale / Universal

Diametro / Diameter 115 mm → 1000 mm

TS



LU



LPU



Ceramica/Gres / Ceramic/Gres

Diametro / Diameter 115 mm → 350 mm

CS



Dati tecnici / Technical data	SB 350 radiale	SB 350/450*/500*	SB 700/720/750
Motore / Engine	230V - 50 Hz - 3 Hp - 2,2 kW	230V - 50 Hz - 3 Hp - 2,2 kW	230V - 2,2 Kw - 3 Hp / 400V - 4 Kw - 5,5 Hp / 5,5 Kw - 7,5 Hp
Altezza di taglio / Cut height	100 mm	130 - 160 - 180 mm	295 - 310 - 325 mm
Lunghezza di taglio / Cut length	80 - 100 - 125 mm	600 - 800 mm	680 mm
Diametro max disco / Diameter max blade	350 mm	350 - 450 - 500 mm	700 - 720 - 750 mm
Peso / Weight	122 - 129 - 138 kg	70 - 73 - 75 kg	120 - 140 kg

(*) Disponibile su richiesta con motore trifase / Three phase engine available upon request.

Scanalatore a dischi Blade groove cutter

BR 180

Scanalatore a dischi
Blade groove cutter



Dati tecnici / Technical data

Tensione / Voltage	230 V
Potenza assorbita / Power	2300 W
Diametro max dischi / Max diameter blades	180 mm
Profondità di taglio / Cutting depth	0 - 60 mm
Larghezza di taglio / Cutting width	0 - 44 mm
Peso / Weight	7 kg

Macchine da taglio Cutting machines

CC
Coltello a caldo
Hot knife



TPC 120
Taglia cappotto
Styrofoam
cutter

Tagliablocchi Block splitter

TB 320/420
Tagliablocchi
Block splitter



Dati tecnici / Technical data

Lunghezza lama / Blade length	320 - 420 mm
Altezza lama / Blade height	0 - 140 mm
Peso / Weight	41 - 48 kg

Carotatrici manuali Hand held core drilling machines



T2000-M16

Taglio a secco
Dry cut



T2000 1"1/4
Con estrazione polveri
With dust extraction



Taglio a secco e
ad acqua
Dry and wet cut



Dati tecnici / Technical data	T2000-M16	T2000 1"1/4	T1
Potenza assorbita / Power	2000 W	2000 W	2200 W
Capacità in muratura / Capacity in masonry	30÷162 mm	30÷252 mm	20÷160 mm
Capacità in calcestruzzo / Capacity in concrete	30÷140 mm	30÷202 mm	20÷150 mm
Attacco corona / Bit connection	M16 - M18	1/2" GAS - 1"1/4	1/2" GAS - 1"1/4
Peso / Weight	4,8 kg	4,6 kg	6 kg

Carotatrici a telaio Column core drilling machines



C202-K

Kit carotatrice per marmisti
Core drill kit for marble
granite - stone drilling



C183-K

Kit carotatrice per idraulici
Core drill kit for plumbers



C184-K

Kit carotatrice per installatori
di caldaie e canne fumarie
Dry drilling hand-held & on drill stand



C200 - 19 kg



C250 - 29 kg



C306 - 40 kg



C400 - 41 kg



C500 - 42 kg



C605 - 50 kg

Dati tecnici / Technical data	C202-K	C183-K	C184-K	C200	C250	C306	C400	C500	C605
Potenza assorbita / Power	2200 W	2000 W	2000 W	2200 W - 220 V	3420 W - 220 V	3420 W - 220 V	3420 W - 220 V	3420 W - 220 V	4200 W - 380/400 V
Capacità di perforazione / Drilling capacity	32÷202 mm	32÷202 mm	32÷252 mm	30÷202 mm	50÷252 mm	50÷252 mm	50÷402 mm	25÷502 mm	120÷502 mm
Corsa utile / Stroke	200 mm	570 mm	570 mm	567 mm	690 mm	640 mm	626 mm	608 mm	634 mm
Attacco corona / Bit connection	M16 - M18	1/2" GAS - 1"1/4	1/2" GAS - 1"1/4	1/4" + 1/2 GAS	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4

Motoriduttori Drill heads



T0



T1



T2



T4



T6



T9



FR 200/600



HYDRO

Dati tecnici / Technical data	T0	T1	T2	T4	T6	T9	FR 200/600	HYDRO
Tensione / Voltage	230 V - 50-60 Hz	230 V - 50-60 Hz	230 V - 50-60 Hz	230 V - 50-60 Hz	230 V - 50-60 Hz	230 V - 50-60 Hz	380-400 V - 50-60 Hz	
Pressione max / Max pressure								170 bar
Potenza assorbita / Power	1800 W	2200 W	2200 W	3420 W	3420 W	3420 W	5000 W	6500 W
Massima capacità di foratura / Maximum drill capacity	50÷150 mm	20÷220 mm	20÷220 mm	20÷300 mm	30÷450 mm	30÷500 mm	40÷600 mm	
Attacco corona / Bit connection	1"1/4 UNC - 1/2"G	1"1/4 UNC - 1/2"G	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4 UNC

Attrezzature pneumatiche Pneumatic equipments

SAG
Sabbiatrica a secco
Free blast sand machine



Dati tecnici / Technical data

Serbatoio / Tank	24 - 50 - 130 - 200 lt
Peso / Weight	42 - 120 kg
Tubazioni / Hose	5 - 10 mt
Ugello / Nozzle	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm

SCB 20
Martello bocciardatore
Roughing hammer



Dati tecnici / Technical data

Peso / Weight	1,5 kg
Utensili / Tools	Ø 12,5 con collarino senza trattenitore per l'utensile without retainer

SCR 25AG
Scrostatore ad aghi
Needle scrubbers



Dati tecnici / Technical data

Peso / Weight	2 kg
Aghi Ø 3 mm / Needles Ø 3 mm	n. 19

SCR 25K
Scrostatore allungabile
Extensible scrubbers



Dati tecnici / Technical data

Peso / Weight	2,5 kg
Prolunga / Extension	350 mm
Lunghezza max / Max extension	1030 mm

Scalpellatori pneumatici
Pneumatic chipping hammers



SK 20 K



SK 35 K

Dati tecnici / Technical data

Attacco utensile / Shank size	SK 20 K	SK 35 K
	12,5 - 15 x 55 mm	19 x 50 mm
Peso / Weight	2,6 kg	3,5 kg

Attrezzature pneumatiche Pneumatic equipments

Scalpellatori pneumatici
Pneumatic chipping hammers



SK 50 K



SK 50 AK



SK 60 AK



SK 80



SK 80 SC25

Dati tecnici / Technical data

Attacco utensile / Shank size	SK 50 K	SK 50 AK	SK 60 K	SK 80	SK 80 SC25
	19 x 50 mm	19 x 50 mm	14,7 - 17,2 x 60 mm	22 x 82,5 mm	25 x 75 mm
Peso / Weight	5 kg	5,3 kg	5 kg	9,2 kg	9,2 kg

Demolitori pneumatici
Pneumatic dampened hammers



DK 90 LS



DK 200 S



DK 200 SA



DK 231 SA



DK 280 LS

DK 90 LS	DK 200 S	DK 200 SA	DK 231 SA	DK 280 LS
22 x 82,5 mm	25 x 108 mm	25 x 108 mm	28 x 152 mm	32 x 152 mm
10,9 kg	19,1 kg	20,8 kg	26,8 kg	30,5 kg

Attrezzature pneumatiche Pneumatic equipments

Perforatori pneumatici
Pneumatic sinkers



PK 50



PK 100



PK 140 LS/SA



PK 180 LS

Dati tecnici / Technical data

Attacco utensile / Shank size	PK 50	PK 100	PK 140 LS	PK 140 SA	PK 180 LS
	19 x 50 mm	22 x 108 mm	22 x 108 mm	22 x 108 mm	22 x 108 mm
Peso / Weight	5 kg	9,3 kg	13,7 kg	17,5 kg	19 kg

Agghi vibranti pneumatici Internal pneumatic vibrators



Dati tecnici / Technical data

Testa / Head	AD 28	AD35	AD 45	AD 55	AD 65	AD 75	AD 105
	28 mm	35 mm	45 mm	55 mm	65 mm	75 mm	105 mm
Prestazione / Performance	10 m³/h	13 m³/h	20 m³/h	25 m³/h	28 m³/h	29 m³/h	52 m³/h
Raggio d'azione / Rad. of eff.	20 cm²	23 cm²	32 cm²	42 cm²	50 cm²	55 cm²	65 cm²

(*) A richiesta tubo mt. 4. Per lunghezza tubo mt. 4, prezzi a richiesta / (*) On request hose 4 mt. Length hose 4 mt, prices on request.

Agghi vibranti elettrici ad alta frequenza Electric vibrant needles high-frequency

Agghi vibranti a flessibile
Flexible shaft vibrators



Dati tecnici / Technical data

AF 25	ago vibrante / flexible shaft vibrator	Ø 25
AF 30	ago vibrante / flexible shaft vibrator	Ø 30
AF 35	ago vibrante / flexible shaft vibrator	Ø 34
AF 40	ago vibrante / flexible shaft vibrator	Ø 39
AF 45	ago vibrante / flexible shaft vibrator	Ø 43
AF 50	ago vibrante / flexible shaft vibrator	Ø 50
AF 60	ago vibrante / flexible shaft vibrator	Ø 60

Tutti i modelli sono forniti senza unità motrice
All models are provided without drive unit

Unità motrice
Drive unit



Dati tecnici / Technical data

UM 220V	UM 110V
Motore / Motor	elettrico / electric
Voltaggio / Voltage	220V
Potenza / Power	3,1 Hp - 2,3 Kw
Hz	50
Giri / RPM	12000
Peso / Weight	5 kg

Agghi vibranti elettrici ad alta frequenza
Electrical vibrant needles high-frequency



Codice Code	Ø	kg	tubo m. hose mt.	protezione termica thermic protection
V36	36	6	5	si / yes
V50	50	8	5	si / yes
V60	60	14	5	si / yes
V70	70	20	15	si / yes

Convertitore
Converter



CM 15-2



CM 28-2

Dati tecnici / Technical data

Protezione termica / Thermic protection	CM 15-2	CT 28-2
Tensione / Voltage	220-110V	380V
Potenza / Power	1,38 Hp - 1 Kw	2,75 Hp - 2 Kw
Ago utilizzabile / Electric poke to use	1 Ø 38 - 50	2 Ø 38 - 50 / 1 Ø 60 - 70
Prese / Sockets	1	2
Peso / Weight	18 kg	23 kg

Gli agghi vibranti e i convertitori sono dotati della protezione termica contro i sovraccarichi.
The electrical vibrant needles and the converters are equipped with thermal protection to protect against overloads.

Mescolatori professionali Professional mixers



Dati tecnici / Technical data	MX 1050 E	MX 1300 E / MX 1600 E	MC 65 C	MC 50 C
Tensione / Voltage	220 - 230V	220 - 230V	230V	230V
Potenza assorbita / Power	1050W	1300/1600W	750W	370W
Ø max utensile / Max Ø stirrer rod	120 mm	140 mm		
Peso / Weight	2,8 kg	4,5 kg	32 kg	26 kg

Trattamento delle superfici Treatment of surfaces

S 125 / S 150

Fresatrice per restauri
Milling machine for restorations



Dati tecnici / Technical data

Tensione / Voltage	220 - 230V
Potenza assorbita / Power	1200W
Diametro utensile / Tool diameter	125 - 150 mm
Attacco aspirazione polvere / Dust aspiration connection	36 mm
Regolazione di lavoro / Work regulation	0 - 8 mm
Velocità / Speed	240 - 1280 rpm
Peso / Weight	3,5 kg

SPM 200

Spazzolatrice
Brushing machine



Dati tecnici / Technical data

Tensione / Voltage	220 - 230V
Potenza assorbita / Power	1200W
Diametro utensile / Tool diameter	200 mm
Attacco aspirazione polvere / Dust aspiration connection	36 mm
Velocità / Speed	240 - 1250 rpm
Peso / Weight	3 kg

FRBG 350

Fratrazzatrice
Manual trowel



Dati tecnici / Technical data

Tensione / Voltage	220 - 230V
Potenza assorbita / Power	750W
Diametro utensile / Tool diameter	350 mm
Attacco aspirazione polvere / Dust aspiration connection	36 mm
Velocità / Speed	35 - 140 rpm
Peso / Weight	2,8 kg

Trattamento delle superfici Treatment of surfaces

L 150/200/200V

Lisciatrice per restauri
Smoother machine for restorations



Dati tecnici / Technical data

Tensione / Voltage	220 - 230V
Potenza assorbita / Power	1200W
Diametro utensile / Tool diameter	150 - 200 mm
Attacco aspirazione polvere / Dust aspiration connection	36 mm
Velocità / Speed	L150 - 800 - 3600 rpm L200 - 240 - 1250 rpm L200V - 240 - 1250 rpm
Peso / Weight	2 - 3 kg

SPC 200

Lisciatrice per restauri
Smoother machine for restorations



Dati tecnici / Technical data

Tensione / Voltage	220 - 230V
Potenza assorbita / Power	750W
Diametro utensile / Tool diameter	200 - 225 mm
Attacco aspirazione polvere / Dust aspiration connection	36 mm
Velocità / Speed	350 - 1400 rpm
Peso / Weight	3,9 kg

LF125

Levigatrice / carteggiatrice
Milling machine / sander



Dati tecnici / Technical data

Tensione / Voltage	220 - 230V
Potenza assorbita / Power	1400W
Diametro utensile / Tool diameter	150/200 mm
Peso / Weight	2,4 kg

SP 200A

Scarificatrice per pavimenti
Scarifying machine for floors



Dati tecnici / Technical data

Motore / Engine:	
benzina / gasoline	3,6/5,2 Kw - 4,8/7 Hp
220V monofase / 220V single-phase	1,85 Kw - 2,5 Hp
380V trifase / 380V three-phases	2,2 Kw - 3 Hp
Larghezza di lavoro / Work width	200 mm
Profondità di lavoro / Work depth	regolabile - adjustable 0 - 5 mm
Dimensioni / Dimensions	980 x 360 x 880 mm
Peso / Weight	64 - 68 kg

SP 250

Scarificatrice per pavimenti
Scarifying machine for floors



Dati tecnici / Technical data

Motore / Engine:	
benzina / gasoline	6 / 6,5 Kw - 8/9 Hp
220V monofase / 220V single-phase	1,85 Kw - 2,5 Hp
380V trifase / 380V three-phases	2,2 Kw - 3 Hp
Larghezza di lavoro / Work width	250 mm
Profondità di lavoro / Work depth	regolabile - adjustable 0 - 8 mm
Dimensioni / Dimensions	110 x 58 x 100 mm
Peso / Weight	120 - 140 kg

Trattamento delle superfici Treatment of surfaces

FG 250

Levigatrice carrellata
Floor grinder



Dati tecnici / Technical data

Larghezza di lavoro / Work width	250 mm
Motore / Motor	230V
Potenza / Power	2,2 Kw - 3 Hp
Velocità / Speed	1410 rpm
Dimensioni / Dimensions	825 x 432 x 860 mm
Peso / Weight	67 kg


Mototrivelle Motor-driven drills



M 51
Per fori fino a
Ø 200 mm.
For holes up to
Ø 200 mm.

Dati tecnici / Technical data

Motore / Engine:	M 51
	miscela 5% - 2 tempi 50,2 cm³ - 2,1 Hp mixture 5% - 2 stroke 50,2 cm³ - 2,1 Hp
Diametro max punta / Max drill diameter	200 mm
Rapporto di riduzione / Reduction ratio	40:1
Peso / Weight	9 kg



M 70
Per fori fino a
Ø 300 mm.
For holes up to
Ø 300 mm.

Dati tecnici / Technical data

Motore / Engine:	M 70
	Honda benzina - 4 tempi 33,5 cm³ - 1,5 Hp Honda gasoline - 4 stroke 33,5 cm³ - 1,5 Hp
Diametro max punta / Max drill diameter	300 mm
Rapporto di riduzione / Reduction ratio	40:1
Peso / Weight	9,1 kg



M 85
Per fori fino a Ø 500 mm.
Con invertitore di
rotazione destra e sinistra.
For holes up to Ø 500 mm.
With rotation clockwise
and reverse inverter.

Dati tecnici / Technical data

Motore / Engine:	M 85
	miscela 5% - 2 tempi 80,7 cm³ - 5,7 Hp - 4,2 Kw mixture 5% - 2 stroke 80,7 cm³ - 5,7 Hp - 4,2 Kw
Diametro max punta / Max drill diameter	500 mm
Rapporto di riduzione / Reduction ratio	85:1
Peso / Weight	30,6 kg

Aspiratori polvere/acqua Aspirators wet/dry



Sistema automatico di pulizia filtro
Automatic system for cleaning filter

Dati tecnici / Technical data	ASP 30	ASP 50	ASP 80 DOUBLE	ASP 40/80 VIBRA
Tensione / Voltage	230V	230V	230V	230V
Potenza assorbita / Power	1000W	1000W	2000W	1400/2800W
Capacità serbatoio / Tank capacity	30 lt	50 lt	80 lt	40/80 lt
Presenza per elettrodotto / Power tool socket	si / yes	si / yes	si / yes	si / yes

Serbatoi per iniezione Tanks for injection

Serbatoi per iniezione di malte e resine per edilizia
ristrutturazione e consolidamento
Tanks for injection of liquid materials such as mortar or
similar and resins



Dati tecnici / Technical data	SI 3	SI 4	SI 5
Capacità serbatoio / Capacity	24 lt	50 lt	100 lt

Compressori Air compressors



Dati tecnici / Technical data	K-240	K-460
Motore elettrico monofase Electric single phase motor	24 lt - 230V 1,5 Kw - 2 Hp 50 lt - 230V 2,2 Kw - 3 Hp	230V 2,2 Kw - 3 Hp
Pressione / Pressure	8 bar	10 bar
Serbatoio aria / Air tank	24/50 lt	24 lt
Aria aspirata / Inhaled air	240 lt/min	460 lt/min
Peso / Weight	25/36 kg	38 kg

Centraline idrauliche Hydraulic power packs



CI 06

CI 27 TWIN

CI D10 DIESEL

CI E 11 TWIN

Dati tecnici / Technical data	CI 06	CI 09	CI 13	CI 18	CI 18 TWIN	CI 27 twin	CI D10 diesel	CI 24D diesel	CI 09E	CI E 11	CI E 11 twin
Pressione max / Max pressure	100 bar	150 bar	150 bar	160 bar	160 bar	160 bar	150 bar	160 bar	160 bar	160 bar	160 bar
Motore Engine	benzina	benzina	benzina	benzina	benzina	benzina	diesel	diesel	elettrico	elettrico	elettrico
Peso / Weight	54 kg	68 kg	81 kg	105 kg	112 kg	170 kg	114 kg	220 kg	80 kg	128 kg	128 kg

MERCATO EXTRA CEE
EXTRA CEE MARKET

Utensili idraulici Hydraulic tools

PR-IA Perforatore per roccia Rock drill



CI 100 / CI 350 Carotatore idraulico Hydraulic core drilling machine



Dati tecnici / Technical data

Pressione operativa / Working pressure	115 bar
Pressione max / Max pressure	160 bar
Flusso olio / Oil flow	20 - 25 l.p.m.
Peso / Weight	24,5 kg
Attacco utensile / Shank size	22 x 108 mm

Dati tecnici / Technical data

Pressione operativa / Working pressure	100 bar
Pressione max / Max pressure	170 bar
Flusso olio / Oil flow	20 l.p.m.
Diametro di foratura / Drilling diameter	CI 100 - 25 / 100 mm
	CI 350 - 50 / 350 mm
Peso / Weight	7,6 kg
Attacco utensile / Shank size	1"1/4 UNC

Utensili idraulici Hydraulic tools

Demolitori idraulici Hydraulic breakers



Dati tecnici / Technical data	DI 5	DI 10	DI 13	DI 15*	DI 19	DI 20	DI 22*	DI 25-27
Pressione operativa / Working pressure	100 - 120 bar	100 bar	100 bar	110 bar	110 bar	110 bar	110 bar	110 bar
Pressione max / Max pressure	140 bar	160 bar	160 bar	160 bar	160 bar	160 bar	160 bar	160 bar
Flusso olio / Oil flow	20/25 l.p.m.	1 x 20 l.p.m.	20 l.p.m.	18-20 l.p.m.	20-30 l.p.m.	20-30 l.p.m.	20-30 l.p.m.	20-30 l.p.m.
Peso / Weight	6,3 kg	9,9 kg	12,6 kg	15 kg	19 kg	22 kg	25,2 kg	27 kg
Attacco utensile / Shank size	19 x 50 mm	19 x 50 mm	22 x 82 mm	22 x 82 mm	25 x 108 mm	25 x 108 mm	25 x 108 mm	25 x 108 mm 28 x 160 mm

(*) Modello antivibrante / Antivibration model

TI 350/400/450/500 Troncatrice idraulica Hydraulic blade cutter



Dati tecnici / Technical data

Pressione operativa / Working pressure	120 bar
Pressione max / Max pressure	172 bar
Flusso olio / Oil flow	20 - 30 - 40 l.p.m.
Diametro disco / Blade diameter	350/400/450/500
Profondità di taglio / Depth of cut	137/162/187/212
Peso / Weight	9,7 - 11,2 kg

PI 1/2/3/4 Pompa idraulica ad immersione Sumersible hydraulic pump



Dati tecnici / Technical data

Pressione max / Max pressure	172 bar
Flusso olio / Oil flow	20 - 34 lt
Capacità / Capacity	PI 1 - 350 l/min PI 2 - 766 l/min PI 3 - 1333 l/min PI 4 - 3400 l/min
Peso / Weight	7,7 - 26,7 kg

Utensili idraulici Hydraulic tools

TR Trivella idraulica Hydraulic drill



Dati tecnici / Technical data

Pressione operativa / Working pressure	50 bar
Pressione max / Max pressure	210 bar
Peso / Weight	19,8 kg

DF Divisore di flusso Oil flow divider



Dati tecnici / Technical data

Fonte di energia / Power source	max 240 bar
Portata flusso olio (fonte di energia) Oil flow (power source)	max 80 l.p.m. in
Valvola di sfogo della pressione Pressure relief valve	160 bar
Flusso dell'olio esterno Oil flow out	20, 30 or 40 l.p.m.

SI mini - 33 cm Sega idraulica a catena diamantata Hydraulic saw for concrete



Dati tecnici / Technical data

Portata flusso olio / Oil flow	30 lt/min
Pressione max / Max pressure	170 bar
Potenza motore / Engine power	8 Kw - 11 Hp
Peso / Weight	6,8 kg
Profondità di taglio / Cutting depth	33 cm

SI maxi - 25/63 cm Sega idraulica a catena diamantata Hydraulic saw for concrete



Dati tecnici / Technical data

Portata flusso olio / Oil flow	30 lt/min (a richiesta / on request 40 l/min)
Pressione max / Max pressure	170 bar
Potenza motore / Engine power	10,9 Kw - 15 Hp
Peso / Weight	12 kg
Profondità di taglio / Cutting depth	25 - 40 - 50 - 63 cm

Utensili idraulici Hydraulic tools

TA 400 Troncatore ad anello Ring blade cutter



Dati tecnici / Technical data

Pressione operativa / Working pressure	140 bar
Pressione max / Max pressure	250 bar
Flusso olio / Oil flow	30 - 40 l.p.m.
Diametro disco / Blade diameter	400 mm
Profondità di taglio / Depth of cut	300 mm
Peso / Weight	10,9 kg

BP Batti palo Post driver



Dati tecnici / Technical data

Pressione operativa / Working pressure	100 bar
Pressione max / Max pressure	160 bar
Peso / Weight	29 kg

H FAN Soffiatore idraulico Hydraulic blower



Dati tecnici / Technical data

Pressione operativa / Working pressure	100 bar
Pressione max / Max pressure	140 bar
Flusso olio / Oil flow	20 - 30 l.p.m.
Peso / Weight	8,6 kg

HAI Avvitatore idraulico Cordless hydraulic




Dati tecnici / Technical data

Pressione operativa / Working pressure	70 bar
Pressione max / Max pressure	140 bar
Flusso olio / Oil flow	20 - 30 l.p.m.
Peso / Weight	3,6 kg

Dischi diamantati Diamond blades


Universale Universal

Diametro / Diameter 115 mm → 1000 mm



Cemento/cemento armato Concrete/reinforced concrete

Diametro / Diameter 115 mm → 1800 mm

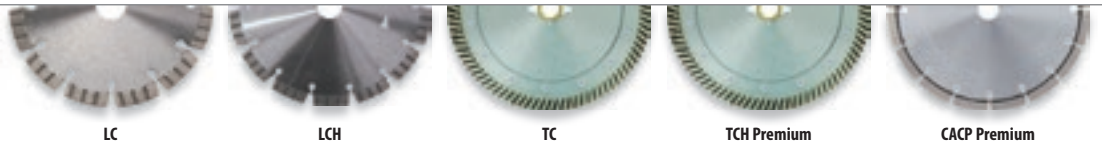

Cemento/cemento armato/asfalto Concrete reinforced concrete/asphalt

Diametro / Diameter 300 mm → 1200 mm



Asfalto Asphalt

Diametro / Diameter 300 mm → 600 mm



Cemento fresco Green concrete

Diametro / Diameter 300 mm → 600 mm




Ferro/metalli/universale Iron/metals/universal

Diametro / Diameter 115 mm → 350 mm



Granito Granite

Diametro / Diameter 115 mm → 600 mm

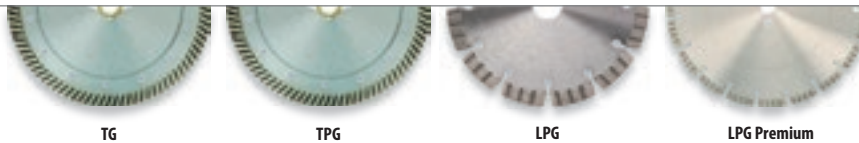

Ceramica/Gres Ceramic/Gres

Diametro / Diameter 115 mm → 350 mm



Marmo Marble

Diametro / Diameter 115 mm → 600 mm



Dischi ad anello Ring blades

Diametro / Diameter 400 mm



Mole diamantate Diamond wheels

Diametro / Diameter 100 mm / 180 mm



Legno Wood

Diametro / Diameter 115 mm / 350 mm



Tubi in plastica Plastic pipes

Diametro / Diameter 125 mm



Frese, foretti e corone diamantate Diamond crows

FD Frese Crows

Attacco M14 gas - Altezza segmento 10 mm
M14 gas bit connection - Segment height 10 mm
da / from Ø 6 al / to Ø 78



Taglio a secco
e ad acqua
Dry and wet cut

Corone diamantate taglio a secco Dry cut diamond crows

CDM-16
Universale / Universal
CDP-16
Cemento-cemento armato
Concrete-reinforced concrete

Attacco M16 gas / M16 gas bit connection



Taglio a secco
e ad acqua
Dry and wet cut

Foretti diamantati / Diamond crows CDG

Per laterizi, mattoni e similari
For tile, bricks and similar
CD
Per laterizi, mattoni, cemento
e cemento armato
For tile, bricks, concrete
and reinforcing concrete

Attacco 1/2" gas / 1/2" gas bit connection



Taglio a secco
e ad acqua
Dry and wet cut

CDS / CDP Corone diamantate GAMMA PREMIUM

Universal diamond crows
PREMIUM RANGE

Attacco 1"1/4 - Potenza inferiore a 3 Kw
1"1/4 bit connection - Power less 3 Kw



Taglio ad acqua / Wet cut

CDQ Corone diamantate GAMMA PLUS


Universal diamond crows
PLUS RANGE

Attacco 1"1/4
1"1/4 bit connection



Taglio ad acqua / Wet cut

Sistema di perforazione in continuo Continuous drilling system





Via Caduti senza Croce, 15/1 - 41126 Baggiovara (MO) Italy

Tel: +39 059 511355 - Fax: +39 059 510250

Web: www.breaker.it - E-mail Italy: breaker@breaker.it - E-mail Export: export@breaker.it