



TECNOLOGIE PER SALIRE

TECHNOLOGIES TO CLIMB

TECHNOLOGIES POUR MONTER

ПОДЪЕМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

TECNOLOGÍAS PARA SUBIR



MABER®



La **MABER HOIST** srl si riserva a termini di legge la proprietà di questi disegni, con il divieto di riprodurli o di renderli noti a terzi o a Ditte concorrenti, senza la Sua autorizzazione.
Le misure indicate nei disegni possono subire variazioni senza preavviso.

MABER HOIST srl reserve to itself the right of property of those drawings according to the law, with prohibition to copy or disclose them to third parties or competitors without its permit.
The dimensions as shown in the drawings might change without notice

MABER HOIST srl se réserve le droit de propriété de ces dessins, selon la loi, avec interdiction de les reproduire ou de les porter à connaissance de n'importe qui ou de quelques concurrents, sans son autorisation.
Les dimensions indiquées dans les dessins peuvent changer sans aucun préavis.

MABER HOIST srl в соответствии с законом, оставляет за собой право на владение этих проектов, с абсолютным запретом на их воспроизведение или какое-либо использование для ознакомления третьих лиц или компаний-конкурентов, без личной авторизации.
Размеры, указанные в чертежах могут претерпевать изменения без предварительного уведомления.

MABER HOIST SRL se riserva en términos de ley, la propiedad de estos dibujos, con la prohibición de copiar o dar a conocer a terceras personas o empresas de la competencia, sin su permiso.
Las medidas indicadas en los dibujos están sujetos a cambios sin aviso.



ELEVATORE A CREMAGLIERA

RACK AND PINION ELEVATOR

ELEVATEUR A CREMAILLÈRE

ГРУЗОВОЙ ПОДЪЕМНИК С МЕХАНИЗМОМ РЕЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ

MONTACARGAS A CREMALLERA

MOD.



MB 500/120



- Elevatore in posizione di carico.
- Material hoist in loading position.
- Monte-matériaux en position de chargement.
- Грузовой подъёмник в положении погрузки
- Montacargas en posición de descarga




- Elevatore ruotato di 90°, in posizione di scarico.
- 90° rotated material hoist in unloading position.
- Monte-matériaux tourné de 90° en position de déchargement.
- Вращение на 90° грузового подъёмника в положении разгрузки
- Montacargas rodeado de 90, en posición de descarga

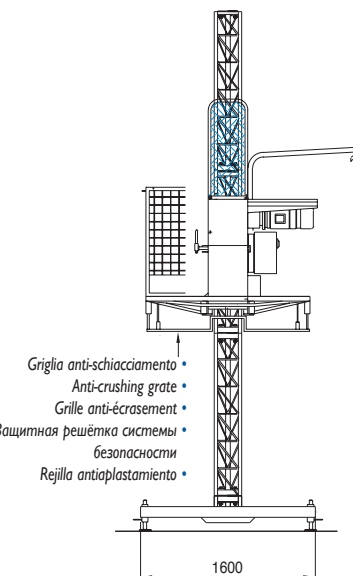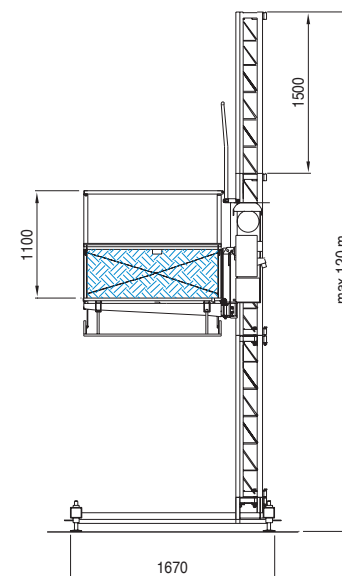

- Griglia anti-schiacciamento
- Anti-crushing grate
- Grille anti-écrasement
- Защитная решётка системы безопасности
- Rejilla antiplastamiento

CE

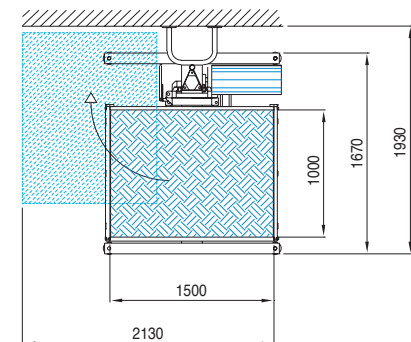

CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	MB 500/120-M	MB 500/120-T
Altezza max ancorata	Max anchored height	Hauteur max avec ancrages	Максимальная высота подъёма	Altura máxima	m. 120	m. 120
Capacità	Capacity	Capacité	Грузоподъёмность	Carga útil	kg. 500	kg. 500
Distanza max tra ancoraggi	Anchorage max distance	Distance max entre ancrages	Максимальное расстояние между креплениями	Distancia andajes	m. 6	m. 6
Larghezza cabina	Cage width	Largeur cabine	Ширина грузовой платформы	Largo plataforma	mm. 1000	mm. 1000
Lunghezza cabina	Cage length	Longueur cabine	Длина кабины	Ancho plataforma	mm. 1500	mm. 1500
Tensione monofase	One-phase voltage	Voltage monophasé	Вариант привода: однофазный	Tensión monofásica	V-Hz 230-50	V-Hz 230-50
Tensione trifase	Three-phase voltage	Voltage triphasé	Вариант привода: трёхфазный	Tensión trifásica	V-Hz 400-50	V-Hz 400-50
Potenza motore	Power supply	Puissance moteur	Мощность двигателя	Potencia motor	kW 3	kW 3
Velocità di sollevamento	Climbing speed	Vitesse de levage	Скорость подъёма	Velocidad de subida	m./min 20	m./min. 20
Freno di emergenza meccanico brevettato	Patented mechanical emergency brake	Frein d'urgence mécanique breveté	Запатентованный механический аварийный тормоз	Freno de emergencia mecánico patentado		

MOD.

MB 500/120



ELEVATORE A CREMAGLIERA

RACK AND PINION ELEVATOR

ELEVATEUR A CREMAILLIERE

ГРУЗОВОЙ ПОДЪЕМНИК С МЕХАНИЗМОМ РЕЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ

MONTACARGAS A CREMALLERA

MOD.


MB 800/150



MABER[®]
www.maber.eu



MOD.

MB 800/150

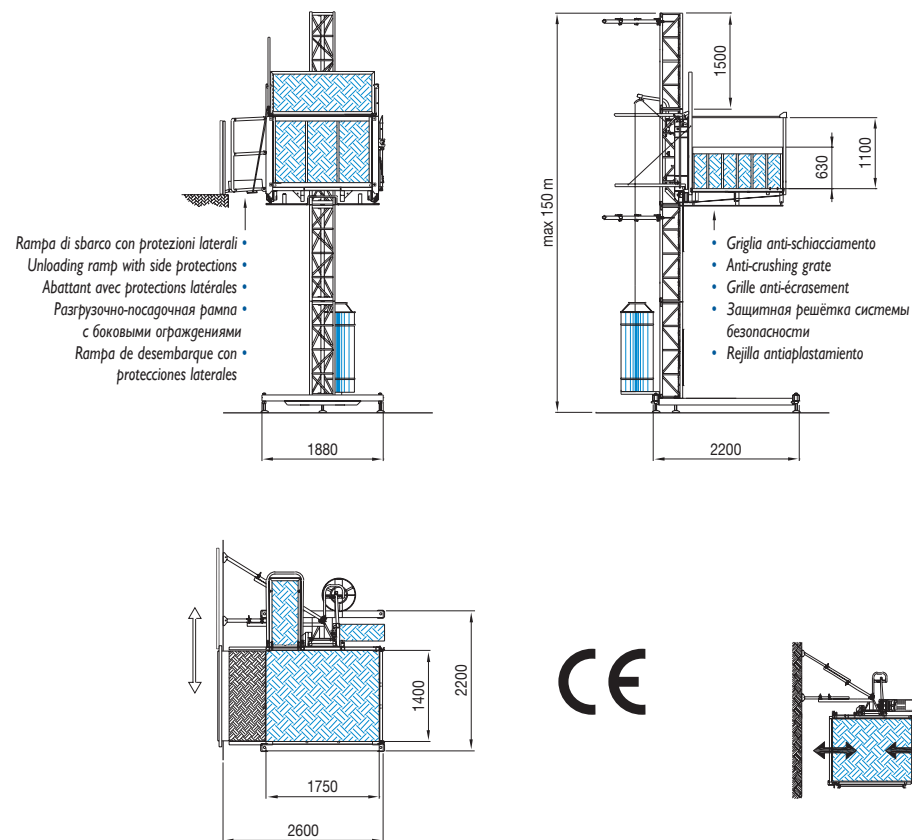

- Con un'unica manovra dall'interno della cabina, si può aprire la passerella per il montaggio.
- The erectors platform can be opened with a single manoeuvre from inside the cage.
- De l'intérieur de la cabine, on peut ouvrir la passerelle pour le montage avec une seule manoeuvre.
- Находясь внутри кабины, одним движением можно открыть монтажный трап.
- El pasillo para el montaje se puede abrir con una sola maniobra desde el interior de la plataforma.

CE



CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	MB 800/150	MB 800/150-S
Altezza max ancorata	Max anchored height	Hauteur max avec ancrages	Максимальная высота подъёма	Altura máxima	m. 150	m. 150
Capacità	Capacity	Capacité	Грузоподъёмность	Carga útil	kg. 800	kg. 1000
Distanza max tra ancoraggi	Anchorage max distance	Distance max entre ancrages	Максимальное расстояние между креплениями	Distancia andajes	m. 6	m. 6
Larghezza cabina	Cage width	Largeur cabine	Ширина грузовой платформы	Largo plataforma	mm. 1400	mm. 1400
Lunghezza cabina	Cage length	Longueur cabine	Длина кабины	Ancho plataforma	mm. 1750	mm. 1750
Tensione trifase	Three-phase voltage	Voltage triphasé	Вариант привода: трёхфазный	Tensión trifásica	V-Hz 400-50	V-Hz 400-50
Potenza motore	Power supply	Puissance moteur	Мощность двигателя	Potencia motor	kW 7,5	kW 7,5
Velocità di sollevamento	Climbing speed	Vitesse de levage	Скорость подъёма	Velocidad de subida	m./min. 25	m./min. 20
Freno di emergenza meccanico brevettato	Patented mechanical emergency brake	Frein d'urgence mécanique breveté	Запатентованный механический аварийный тормоз	Freno de emergencia mecánico patentado		



ELEVATORE A CREMAGLIERA

RACK AND PINION ELEVATOR

ELEVATEUR A CREMAILLERE

ГРУЗОВОЙ ПОДЪЕМНИК С МЕХАНИЗМОМ РЕЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ

MONTACARGAS A CREMALLERA

MOD.

MB 1500/150




MABER[®]
www.maber.eu

MOD.




MB 1500/150

- Rampa di sbarco con protezioni laterali
- Unloading ramp with side protections
- Abattant avec protections latérales
- Разгрузочно-посадочная рампа с боковыми ограждениями
- Rampa de desembarque con protecciones laterales

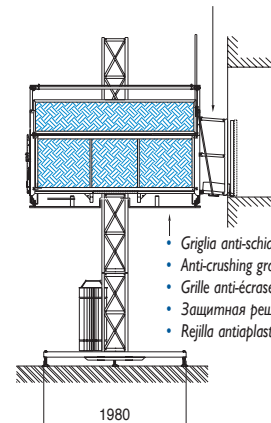

- Griglia anti-schiacciamento
- Anti-crushing grate
- Grille anti-écrasement
- Защитная решётка системы безопасности
- Rejilla antiplastamiento

CE

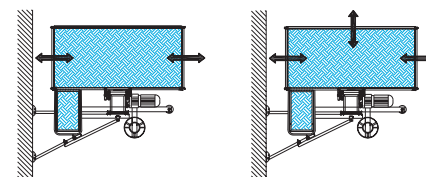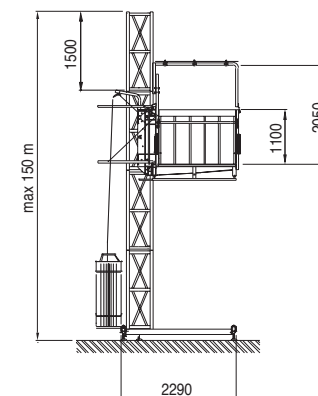

CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	MB 1500/150
Altezza max ancorata	Max anchored height	Hauteur max avec ancrages	Максимальная высота подъёма	Altura máxima	m. 150
Capacità	Capacity	Capacité	Грузоподъёмность	Carga útil	kg 1500
Distanza max tra ancoraggi	Anchorage max distance	Distance max entre ancrages	Максимальное расстояние между креплениями	Distancia anclajes	m. 6
Larghezza cabina	Cage width	Largeur cabine	Ширина грузовой платформы	Largo plataforma	mm. 1500
Lunghezza cabina	Cage length	Longueur cabine	Длина кабины	Ancho plataforma	mm. 3200
Tensione trifase	Three-phase voltage	Voltage triphasé	Вариант привода: трёхфазный	Tensión trifásica	V-Hz 400-50
Potenza motore	Power supply	Puissance moteur	Мощность двигателя	Potencia motor	kW 2x7,5
Velocità di sollevamento	Climbing speed	Vitesse de levage	Скорость подъёма	Velocidad de subida	m. / min. 30
Freno di emergenza meccanico brevettato	Patented mechanical emergency brake	Frein d'urgence mécanique breveté	Запатентованный механический аварийный тормоз	Freno de emergencia mecánico patentado	



ELEVATORE A CREMAGLIERA

RACK AND PINION ELEVATOR

ELEVATEUR A CREMAILLIERE

ГРУЗОВОЙ ПОДЪЕМНИК С МЕХАНИЗМОМ РЕЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ



MONTACARGAS A CREMALLERA

MOD.


MB 2000/150

MOD.

MB 2000/150


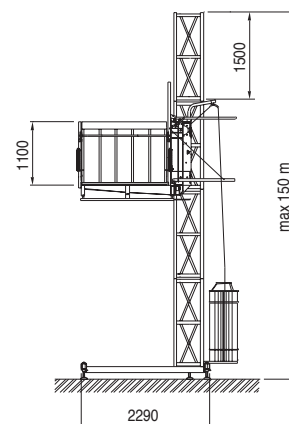


CE

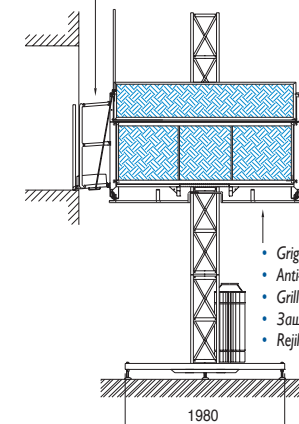

- Rampa di sbarco con protezioni laterali
- Unloading ramp with side protections
- Abattant avec protections latérales
- Разгрузочно-посадочная рампа с боковыми ограждениями
- Rampa de desembarque con protecciones laterales

- Griglia anti-schiacciamento
- Anti-crushing grate
- Grille anti-écrasement
- Защитная решётка системы безопасности
- Rejilla antiplastamiento



CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	MB 2000/150	MB 2000/150-R
Altezza max ancorata	Max anchored height	Hauteur max avec ancrages	Максимальная высота подъёма	Altura máxima	m. 150	m. 150
Capacità	Capacity	Capacité	Грузоподъёмность	Carga útil	kg 2000	kg 2000
Distanza max tra ancoraggi	Anchorage max distance	Distance max entre ancrages	Максимальное расстояние между креплениями	Distancia andajes	m. 6	m. 6
Larghezza cabina	Cage width	Largeur cabine	Ширина грузовой платформы	Largo plataforma	mm. 1500	mm. 1500
Lunghezza cabina	Cage length	Longueur cabine	Длина кабины	Ancho plataforma	mm. 3200	mm. 3200
Tensione trifase	Three-phase voltage	Voltage triphasé	Вариант привода: трёхфазный	Tensión trifásica	V-Hz 400-50	V-Hz 400-50
Potenza motore	Power supply	Puissance moteur	Мощность двигателя	Potencia motor	kW 2x9.2	kW 2x11
Velocità di sollevamento	Climbing speed	Vitesse de levage	Скорость подъёма	Velocidad de subida	m./min. 30	m./min. 30/40
Freno di emergenza meccanico brevettato	Patented mechanical emergency brake	Frein d'urgence mécanique breveté	Запатентованный механический аварийный тормоз	Freno de emergencia mecánico patentado		



PIATTAFORMA DI TRASPORTO

TRANSPORT PLATFORM

PLATEFORME DE TRANSPORT

ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ ПОДЪЁМНИК

PLATAFORMA DE TRANSPORTE

MOD.




MB C 500/120





MABER[®]
www.maber.eu

- Rampa di sbarco con protezioni laterali
- Unloading ramp with side protections
- Abattant avec protections latérales
- Разгрузочно-посадочная рампа с боковыми ограждениями
- Rampa de desembarque con protecciones laterales

- Griglia anti-schiacciamento
- Anti-crushing grate
- Grille anti-écrasement
- Защитная решётка системы безопасности
- Rejilla antiplastamiento

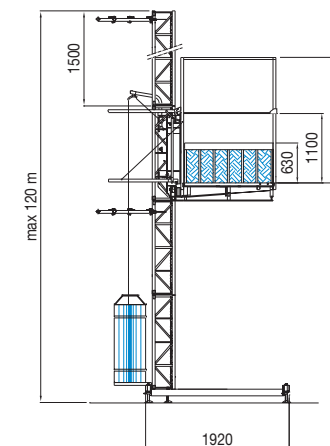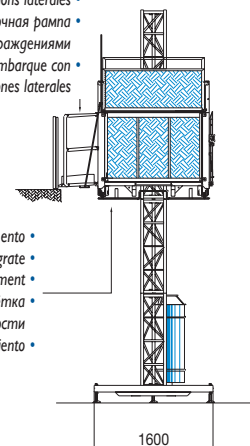

V _{m/m} =	12	12



CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	MB C 500/120-M	MB C 500/120-T
Altezza max ancorata	Max anchored height	Hauteur max avec ancrages	Максимальная высота подъёма	Altura máxima	m. 120	m. 120
Capacità (comprese 3 persone)	Capacity (incl. max 3 pers.)	Capacité (3 pers. incluses)	Грузоподъёмность (включительно 3 чел.)	Carga útil (3 pers. máx. incluidas)	kg. 500	kg. 500
Distanza max tra ancoraggi	Anchorage max distance	Distance max entre ancrages	Максимальное расстояние между креплениями	Distancia andajes	m. 6	m. 6
Larghezza cabina	Cage width	Largeur cabine	Ширина загрузочной платформы	Largo plataforma	mm. 1320	mm. 1320
Lunghezza cabina	Cage length	Longueur cabine	Длина загрузочной платформы	Ancho plataforma	mm. 1600	mm. 1600
Tensione monofase	One-phase voltage	Voltage monophasé	Вариант привода: однофазный	Tensión monofásica	V-Hz 230-50	V-Hz 230-50
Tensione trifase	Three-phase voltage	Voltage triphasé	Вариант привода: трёхфазный	Tensión trifásica	V-Hz 400-50	V-Hz 400-50
Potenza motore	Power supply	Puissance moteur	Мощность двигателя	Potencia motor	kW 2,2	kW 2,2
Velocità di sollevamento	Climbing speed	Vitesse de levage	Скорость подъёма	Velocidad de subida	m./min. 12	m./min. 12
Freno di emergenza meccanico brevettato	Patented mechanical emergency brake	Frein d'urgence mécanique breveté	Запатентованный механический аварийный тормоз	Freno de emergencia mecánico patentado		



PIATTAFORMA DI TRASPORTO

TRANSPORT PLATFORM

PLATEFORME DE TRANSPORT

ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ ПОДЪЁМНИК

PLATAFORMA DE TRANSPORTE

MOD.


MB C 1000/150



MABER[®]
www.maber.eu

MOD.





MB C 1000/150

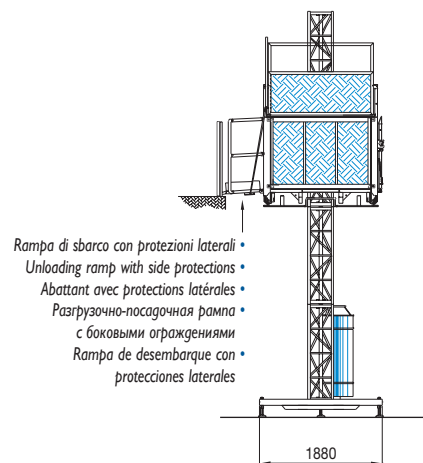

- Rampa di sbarco con protezioni laterali
- Unloading ramp with side protections
- Abattant avec protections latérales
- Разгрузочно-посадочная рампа с боковыми ограждениями
- Rampa de desembarque con protecciones laterales



V _m /m =	12	24

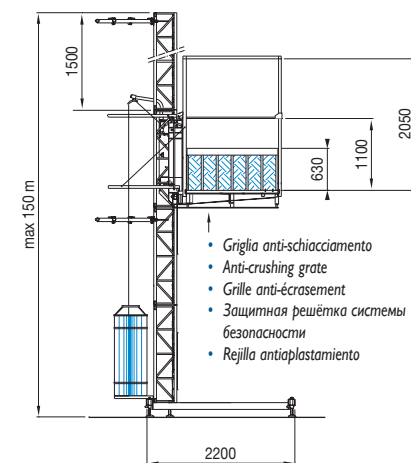

- Griglia anti-schiacciamento
- Anti-crushing grate
- Grille anti-écrasement
- Защитная решётка системы безопасности
- Rejilla antiplastamiento

CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	MB C 1000/150
Altezza max ancorata	Max anchored height	Hauteur max avec ancrages	Максимальная высота подъёма	Altura máxima	m. 150
Capacità (compresa 5 persone)	Capacity (incl. max 5 pers.)	Capacité (5 pers. incluses)	Грузоподъёмность (включительно 5 чел.)	Carga útil (5 personas máx. incluidas)	kg. 1000
Velocità di sollevamento	Climbing speed	Vitesse de levage	Грузоподъёмность (только материалы)	Velocidad de subida	m./min. 12
Capacità (solo materiale)	Capacity (goods only)	Capacité (matériaux soulement)	Скорость подъёма	Carga útil (sólo material)	kg. 1000
Velocità di sollevamento	Climbing speed	Vitesse de levage	Максимальное расстояние между креплениями	Velocidad de subida	m./min. 24
Distanza max tra ancoraggi	Anchorage max distance	Distance max entre ancrages	Ширина грузовой платформы	Distancia anclajes	m. 6
Larghezza pianale di carico	Loading platform width	Largeur plancher de charge	Длина кабины	Largo plataforma	mm. 1400
Lunghezza pianale di carico	Loading platform length	Longueur plancher de charge	Вариант привода: трёхфазный	Ancho plataforma	mm. 1750
Tensione trifase	Three-phase voltage	Voltage triphasé	Мощность двигателя	Tensión trifásica	V-Hz 400-50
Potenza motore	Power supply	Puissance moteur	Запатентованный механический аварийный тормоз	Potencia motor	kW 4/8
Freno di emergenza meccanico brevettato	Patented mechanical emergency brake	Frein d'urgence mécanique breveté		Freno de emergencia mecánico patentado	

PIATTAFORMA DI TRASPORTO

TRANSPORT PLATFORM



PLATEFORME DE TRANSPORT

ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ ПОДЪЁМНИК

PLATAFORMA DE TRANSPORTE

MOD.

MB C 2000/150

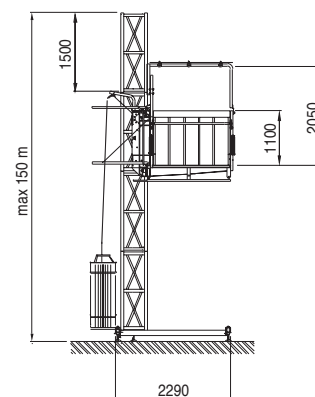


MB C 2000/150

$V_{m/m} =$	12	24


MB C 2000/150-R

$V_{m/m} =$	12	32

- Rampa di sbarco con protezioni laterali
- Unloading ramp with side protections
- Abattant avec protections latérales
- Разгрузочно-посадочная рама с боковыми ограждениями
- Rampa de desembarque con protecciones laterales

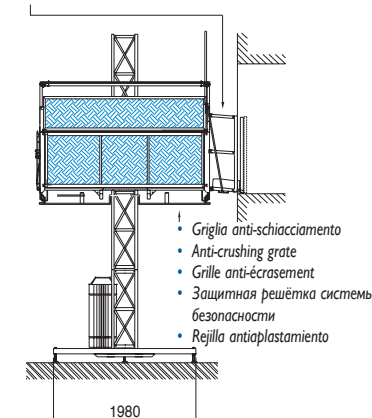

- Griglia anti-schiacciamento
- Anti-crushing grate
- Grille anti-écrasement
- Защитная решётка системы безопасности
- Rejilla antiplastamiento

CARATTERISTICHE
TECNICHE

Altezza max ancorata
Capacità
(comprese 7 persone)
Velocità di sollevamento
Capacità
(solo materiale)
Velocità di sollevamento
Distanza max
tra ancoraggi
Larghezza pianale di carico
Lunghezza pianale di carico
Tensione trifase
Potenza motore
Freno di emergenza
meccanico brevettato

TECHNICAL
FEATURES

Max anchored height
Capacity
(incl. max 7 pers.)
Climbing speed
Capacity
(goods only)
Climbing speed
Anchorages
max distance
Loading platform width
Loading platform length
Three-phase voltage
Power supply
Patented mechanical
emergency brake

CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES

Hauteur max avec ancrages
Capacité
(7 pers. incluses)
Vitesse de levage
Capacité
(matériaux seulement)
Vitesse de levage
Distance max
entre ancrages
Largeur plancher de charge
Longueur plancher de charge
Voltage triphasé
Puissance moteur
Frein d'urgence
mécanique breveté

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная высота подъёма
Грузоподъёмность
(вкл. макс 7 чел.)
Скорость подъёма
Грузоподъёмность
(только материалы)
Скорость подъёма
Максимальное расстояние между
креплениями
Ширина грузовой платформы
Длина кабины
Вариант привода: трёхфазный
Мощность двигателя
Затентованный механический
аварийный тормоз

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

Altura máxima
Carga útil
(7 pers. máx. incluidas)
Velocidad de subida
Carga útil
(solo material)
Velocidad de subida
Distancia anclajes
Largo plataforma
Ancho plataforma
Tensión trifásica
Potencia motor
Freno de emergencia
mecánico patentado

MB C 2000/150

m. 150
kg. 1500
m./min. 12
kg. 1500
m./min. 12/24
m. 6
mm. 1500
mm. 3200
V-Hz 400-50
kW 2x8

MB C 2000/150-R

m. 150
kg. 1500
m./min. 12
kg. 1500
m./min. 12/32
m. 6
mm. 1500
mm. 3200
V-Hz 400-50
kW 2x9,2



MABER
www.maber.eu

PIATTAFORMA DI TRASPORTO

TRANSPORT PLATFORM



PLATEFORME DE TRANSPORT

ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ ПОДЪЁМНИК

PLATAFORMA DE TRANSPORTE

MOD.

MB C 2000/150-S

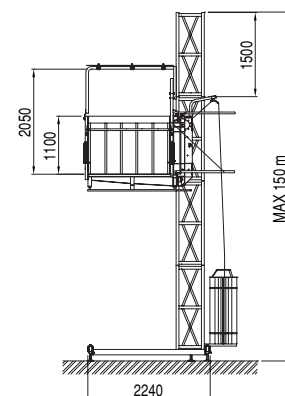


MB C 2000/150-S

$V_{m/m} =$	12	24


MB C 2000/150-SR

$V_{m/m} =$	12	32

- Rampa di sbarco con protezioni laterali
- Unloading ramp with side protections
- Abattant avec protections latérales
- Разгрузочно-посадочная рампа с боковыми ограждениями
- Rampa de desembarque con protecciones laterales

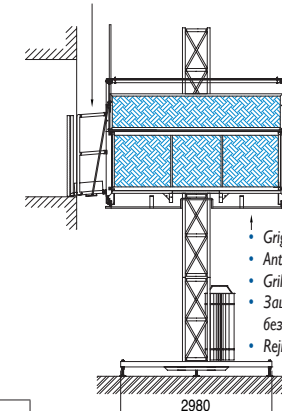

- Griglia anti-schiacciamento
- Anti-crushing grate
- Grille anti-écrasement
- Защитная решётка системы безопасности
- Rejilla antiplastamiento

CARATTERISTICHE
TECNICHE

Altezza max ancorata
Capacità
(comprese 8 persone)
Velocità di sollevamento
Capacità
(solo materiale)
Velocità di sollevamento
Distanza max
tra ancoraggi
Larghezza pianale di carico
Lunghezza pianale di carico
Tensione trifase
Potenza motore
Freno di emergenza
meccanico brevettato

TECHNICAL
FEATURES

Max anchored height
Capacity
(incl. max 8 pers.)
Climbing speed
Capacity
(goods only)
Climbing speed
Anchorages
max distance
Loading platform width
Loading platform length
Three-phase voltage
Power supply
Patented mechanical
emergency brake

CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES

Hauteur max avec ancrages
Capacité
(8 pers. incluses)
Vitesse de levage
Capacité
(matériaux seulement)
Vitesse de levage
Distance max
entre ancrages
Largeur plancher de charge
Longueur plancher de charge
Voltage triphasé
Puissance moteur
Frein d'urgence
mécanique breveté

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная высота подъёма
Грузоподъёмность
(вкл. макс 8 чел.)
Скорость подъёма
Грузоподъёмность
(только материалы)
Скорость подъёма
Максимальное расстояние между
креплениями
Ширина грузовой платформы
Длина кабины
Вариант привода: трёхфазный
Мощность двигателя
Запатентованный механический
аварийный тормоз

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

Altura máxima
Carga útil
(8 pers. máx. incluidas)
Velocidad de subida
Carga útil
(solo material)
Velocidad de subida
Distancia anclajes
Largo plataforma
Ancho plataforma
Tensión trifásica
Potencia motor
Freno de emergencia
mecánico patentado

MB C 2000/150-S

m. 150
kg. 2000
m./min. 12
kg. 2000
m./min. 24
m. 6
mm. 1500
mm. 3200
V-Hz 400-50
kW 2x8

MB C 2000/150-SR

m. 150
kg. 2000
m./min. 12
kg. 2000
m./min. 32
m. 6
mm. 1500
mm. 3200
V-Hz 400-50
kW 2x11



MABER[®]
www.maber.eu



PIATTAFORMA DI TRASPORTO

TRANSPORT PLATFORM

PLATEFORME DE TRANSPORT

ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ ПОДЪЁМНИК


PLATAFORMA DE TRANSPORTE

MOD.


MB C 2300/150

MOD.


MB C 2300/150

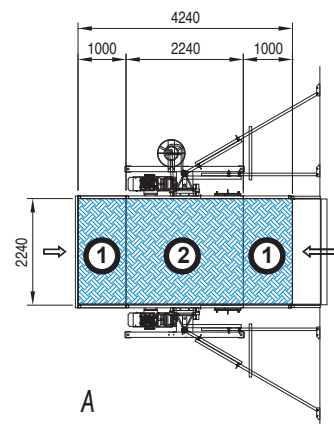

A

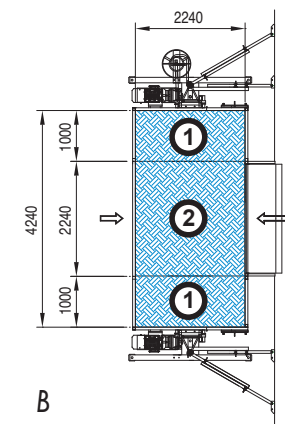

B



C

$V_{m/m} =$	12	24



CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	A	B	C
Altezza max ancorata	Max anchored height	Hauteur max avec ancrages	Максимальная высота подъёма	Altura máxima	m. 150	m. 150	m. 150
Capacità	Capacity	Capacité	Грузоподъёмность	Carga útil	kg. 2000	kg. 2000	kg. 2300
Distanza max tra ancoraggi	Anchorage max distance	Distance maxi entre ancrages	Максимальное расстояние между креплениями	Distancia andajes	m. 6	m. 6	m. 6
Larghezza pianale di carico	Loading platform width	Largeur plancher de charge	Ширина грузовой платформы	Largo plataforma	mm. 2240	mm. 4240	mm. 2240
Lunghezza pianale di carico	Loading platform length	Longueur plancher de charge	Длина кабины	Ancho plataforma	mm. 4240	mm. 2240	mm. 2240
Tensione monofase	One-phase voltage	Voltage monophasé	Вариант привода: однофазный	Tensión monofásica			
Tensione trifase	Three-phase voltage	Voltage triphasé	Вариант привода: трёхфазный	Tensión trifásica	V-Hz 400-50	V-Hz 400-50	V-Hz 400-50
Potenza motore	Power supply	Puissance moteur	Мощность двигателя	Potencia motor	kW 2x9,2	kW 2x9,2	kW 2x9,2
Velocità di sollevamento	Climbing speed	Vitesse de levage	Скорость подъёма	Velocidad de subida	m./min.12/24	m./min.12/24	m./min.12/24
Freno di emergenza meccanico brevettato	Patented mechanical emergency brake	Frein d'urgence mécanique breveté	Запатентованный механический аварийный тормоз	Freno de emergencia mecánico patentado			



MABER
www.maber.eu



ELEVATORE A CREMAGLIERA

RACK AND PINION ELEVATOR

ELEVATEUR A CREMAILLIERE

ГРУЗОВОЙ ПОДЪЕМНИК С МЕХАНИЗМОМ РЕЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ

MONTACARGAS A CREMALLERA

MOD.


MB C 3500/150







MABER[®]
www.maber.eu

MOD.

MB C 3500/150

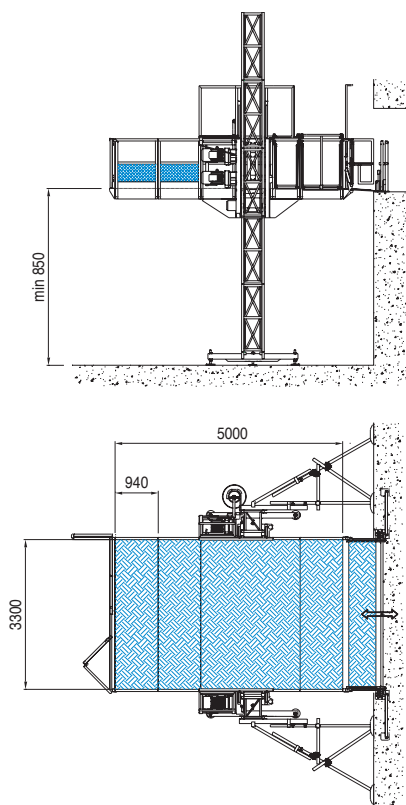

V _{m/m} =	12	30



CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezza max ancorata
Capacità
Distanza max tra ancoraggi
Larghezza cabina
Lunghezza cabina
Tensione trifase
Potenza motore
Velocità di sollevamento
Freno di emergenza meccanico brevettato

TECHNICAL FEATURES

Max anchored height
Capacity
Anchorage max distance
Cage width
Cage length
Three-phase voltage
Power supply
Climbing speed
Patented mechanical emergency brake

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur max avec ancrages
Capacité
Distance max entre ancrages
Largeur cabine
Longueur cabine
Voltage triphasé
Puissance moteur
Vitesse de levage
Frein d'urgence mécanique breveté

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная высота подъёма
Грузоподъёмность
Максимальное расстояние между креплениями
Ширина грузовой платформы
Длина кабины
Вариант привода: трёхфазный
Мощность двигателя
Скорость подъёма
Запатентованный механический аварийный тормоз

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Altura máxima
Carga útil
Distancia anclajes
Largo plataforma
Ancho plataforma
Tensión trifásica
Potencia motor
Velocidad de subida
Freno de emergencia mecánico patentado

MB C 3500/150

m.120 (200)
kg. 3700
m. 6
mm. 3300
mm. 5000
V-Hz 400-50
kW 4x7,5
m./min. 12/30



ASCENSORE PER GRU

LIFT FOR CRANES


ASCENSEUR POUR GRUE

ПОДЪЕМНИК ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ
БАШЕННЫХ КРАНОВ

ASCENSOR PARA GRUA

MOD.

MB CH 200/150

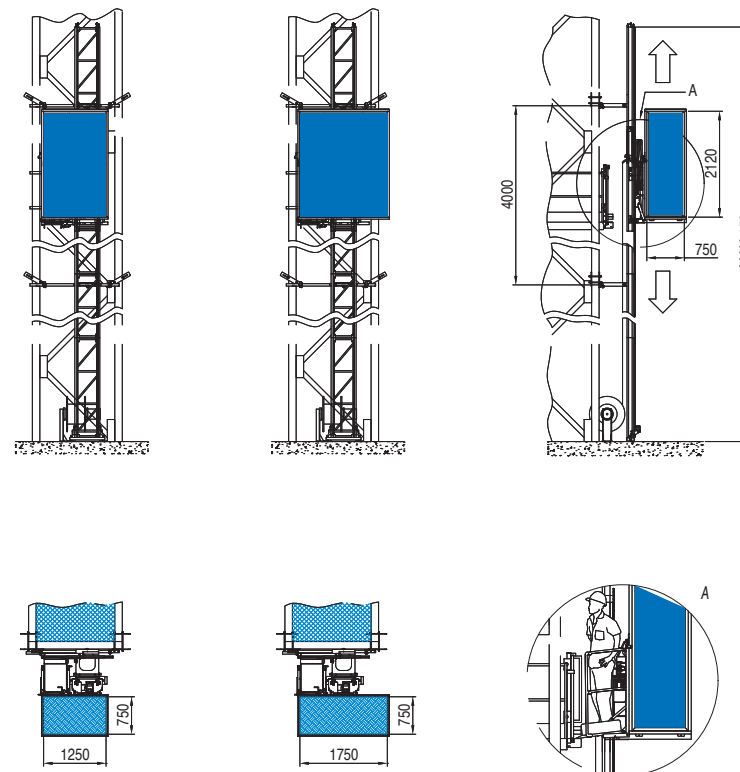

CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	MB CH 200/150
Altezza max ancorata	Max anchored height	Hauteur max avec ancrages	Максимальная высота подъёма	Altura máxima	m. 150
Capacità	Capacity	Capacité	Грузоподъёмность	Carga útil	kg. 200
Velocità di sollevamento	Climbing speed	Vitesse de levage	Скорость подъёма	Velocidad de subida	m./min. 24
Distanza max tra ancoraggi	Anchorage max distance	Distance max entre ancrages	Максимальное расстояние между креплениями	Distancia anclajes	m. 4
Larghezza cabina	Cage width	Largeur cabine	Ширина грузовой платформы	Largo plataforma	mm. 750
Lunghezza cabina	Cage length	Longueur cabine	Длина кабины	Ancho plataforma	mm. 1250-1750
Tensione trifase	Three-phase voltage	Voltage triphasé	Вариант привода: трёхфазный	Tensión trifásica	V-Hz 400-50
Potenza motore	Power supply	Puissance moteur	Мощность двигателя	Potencia motor	kW 2,2
Freno di emergenza meccanico brevettato	Patented mechanical emergency brake	Frein d'urgence mécanique breveté	Запатентованный механический аварийный тормоз	Freno de emergencia mecánico patentado	

ASCENSORE DA CANTIERE

PASSENGER AND MATERIAL HOIST

ASCENSEUR DE CHANTIER

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЛИФТ


ASCENSOR DE OBRA PARA
PERSONAS Y MATERIALES

MOD.


MB A 800/150






- Con un'unica manovra dall'interno della cabina, si può aprire la passerella per il montaggio.
- The erectors platform can be opened with a single manoeuvre from inside the cage.
- De l'intérieur de la cabine, on peut ouvrir la passerelle pour le montage avec une seule manoeuvre.
- Находясь внутри кабины, одним движением можно открыть монтажный трап.
- El pasillo para el montaje se puede abrir con una sola maniobra desde el interior de la plataforma.



- Porta ai piani scorrevole
- Sliding landing gate
- Porte d'étage glissante
- Скользящие посадочные ворота.
- Puerta corrediza en los pisos.



- Le colonne verticali si montano dall'interno della cabina.
- The masts are installed from the cage.
- Les mâts s'installent de l'intérieur de la cabine.
- Мачта устанавливается из кабины.
- Los tramos verticales son instalados desde el interior del ascensor.

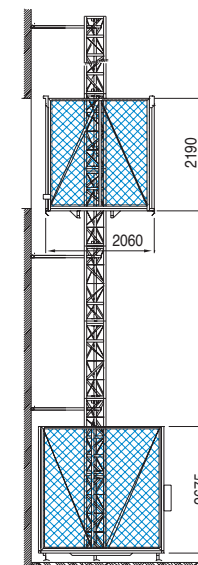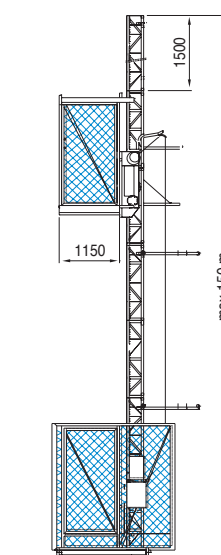CARATTERISTICHE
TECNICHE

Altezza max ancorata
Capacità
N° Max di persone
Distanza max tra ancoraggi
Larghezza cabina
Lunghezza cabina
Tensione trifase
Potenza motore
Velocità di sollevamento
Freno di emergenza meccanico brevettato

TECHNICAL
FEATURES

Max anchored height
Capacity
No. Max of people
Anchorage max distance
Cage width
Cage length
Three-phase voltage
Power supply
Climbing speed
Patented mechanical emergency brake

CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES

Hauteur max avec ancrages
Capacité
N°. Max de personnes
Distance max entre ancrages
Largeur cabine
Longueur cabine
Voltage triphasé
Puissance moteur
Vitesse de levage
Frein d'urgence mécanique breveté

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная высота подъёма
Грузоподъёмность
Максимальное кол. чел.
Максимальное расстояние между креплениями
Ширина грузовой платформы
Длина кабины
Вариант привода: трёхфазный
Мощность двигателя
Скорость подъёма
Запатентованный механический аварийный тормоз

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

Altura máxima
Carga útil
N. Máx de personas
Distancia anclajes
Largo plataforma
Ancho plataforma
Tensión trifásica
Potencia motor
Velocidad de subida
Freno de emergencia mecánico patentado

MB A 800/150
MB A 800/150-S

m. 150
kg. 800/1000
10
m. 6
mm. 1150
mm. 2060
V-Hz 400-50
kW 7.5
m./min. 20/25

MB A 800/150-R
MB A 800/150-SR

m. 150
kg. 800/1000
10
m. 6
mm. 1150
mm. 2060
V-Hz 400-50
kW 9.2
m./min. 30/35



MABER[®]
www.maber.eu

ASCENSORE DA CANTIERE

PASSENGER AND MATERIAL HOIST

ASCENSEUR DE CHANTIER

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЛИФТ

ASCENSOR DE OBRA PARA
PERSONAS Y MATERIALES

MOD.

MB A 1400/150






- Porta ai piani scorrevole
- Sliding landing gate
- Porte d'étage glissante
- Скользящие посадочные ворота.
- Puerta corredeza en los pisos.



- Le colonne verticali si montano dall'interno della cabina.
- The masts are installed from the cage.
- Les mâts s'installent de l'intérieur de la cabine.
- Мачта устанавливается из кабины.
- Los tramos verticales son instalados desde el interior del ascensor.



- Con un'unica manovra dall'interno della cabina, si può aprire la passerella per il montaggio.
- The erectors platform can be opened with a single manoeuvre from inside the cage.
- De l'intérieur de la cabine, on peut ouvrir la passerelle pour le montage avec une seule manoeuvre.
- Находясь внутри кабины, одним движением можно открыть монтажный трап.
- El pasillo para el montaje se puede abrir con una sola maniobra desde el interior de la plataforma.

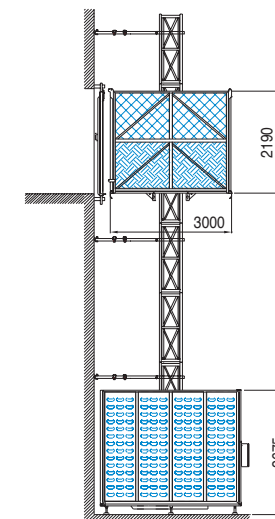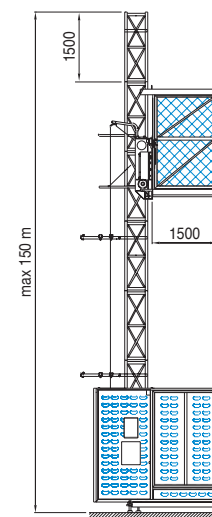CARATTERISTICHE
TECNICHE

Altezza max ancorata
Capacità
N° Max di persone
Distanza max tra ancoraggi
Larghezza cabina
Lunghezza cabina
Tensione trifase
Potenza motore
Velocità di sollevamento
Freno di emergenza meccanico brevettato

TECHNICAL
FEATURES

Max anchored height
Capacity
No. Max of people
Anchorage max distance
Cage width
Cage length
Three-phase voltage
Power supply
Climbing speed
Patented mechanical emergency brake

CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES

Hauteur max avec ancrages
Capacité
N°. Max de personnes
Distance max entre ancrages
Largeur cabine
Longueur cabine
Voltage triphasé
Puissance moteur
Vitesse de levage
Frein d'urgence mécanique breveté

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная высота подъёма
Грузоподъёмность
Максимальное кол. чел.
Максимальное расстояние между креплениями
Ширина грузовой платформы
Длина кабины
Вариант привода: трёхфазный
Мощность двигателя
Скорость подъёма
Запатентованный механический аварийный тормоз

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

Altura máxima
Carga útil
N. Máx de personas
Distancia anclajes
Largo plataforma
Ancho plataforma
Tensión trifásica
Potencia motor
Velocidad de subida
Freno de emergencia mecánico patentado

MB A 1400/150

m. 150
kg. 1400
17
m. 6
mm. 1500
mm. 3000
V-Hz 400-50
kW 2x7,5
m./min. 30

MB A 1400/150-R

m. 150
kg. 1400
17
m. 6
mm. 1500
mm. 3000
V-Hz 400-50
kW 2x11
m./min. 45



MABER[®]
www.maber.eu



ASCENSORE DA CANTIERE

PASSENGER AND MATERIAL HOIST




ASCENSEUR DE CHANTIER

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЛИФТ

ASCENSOR DE OBRA PARA
PERSONAS Y MATERIALES

MOD.

MB A 2000/150

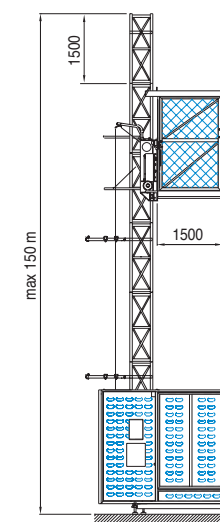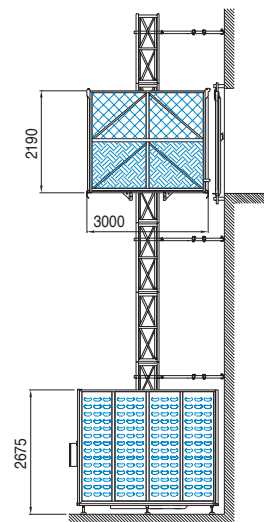

MABER[®]
www.maber.eu

CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	MB A 2000/150-R	MB A 2000/150-RE
Altezza max ancorata	Max anchored height	Hauteur max avec ancrages	Максимальная высота подъёма	Altura máxima	m. 150	m. 150
Capacità	Capacity	Capacité	Грузоподъёмность	Carga útil	kg. 2000	kg. 2000
N° Max di persone	No. Max of people	N°. Max de personnes	Максимальное кол. чел.	N. Máx de personas	20	20
Distanza max tra ancoraggi	Anchorage max distance	Distance max entre ancrages	Максимальное расстояние между креплениями	Distancia anclajes	m. 6	m. 6
Larghezza cabina	Cage width	Largeur cabine	Ширина грузовой платформы	Largo plataforma	mm. 1500	mm. 1500
Lunghezza cabina	Cage length	Longueur cabine	Длина кабины	Ancho plataforma	mm. 3000	mm. 3000
Tensione trifase	Three-phase voltage	Voltage triphasé	Вариант привода: трёхфазный	Tensión trifásica	V-Hz 400-50	V-Hz 400-50
Potenza motore	Power supply	Puissance moteur	Мощность двигателя	Potencia motor	kW 2x18,5	kW 2x11
Velocità di sollevamento	Climbing speed	Vitesse de levage	Скорость подъёма	Velocidad de subida	m./min. 50	m./min. 30
Freno di emergenza meccanico brevettato	Patented mechanical emergency brake	Frein d'urgence mécanique breveté	Запатентованный механический аварийный тормоз	Freno de emergencia mecánico patentado		



ASCENSORE DA CANTIERE

PASSENGER AND MATERIAL HOIST

ASCENSEUR DE CHANTIER




СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЛИФТ

ASCENSOR DE OBRA PARA
PERSONAS Y MATERIALES

MOD.

MB A 2200/250

MB A 3200/250

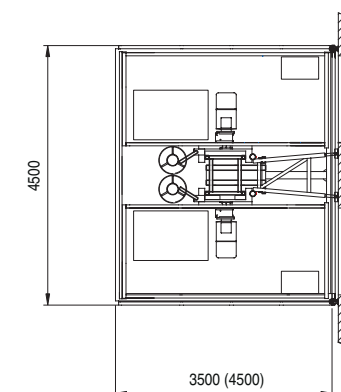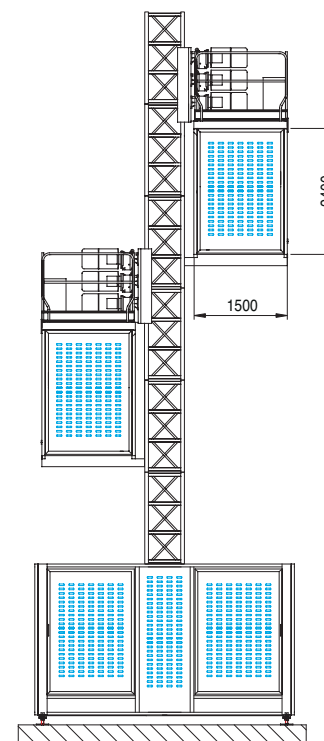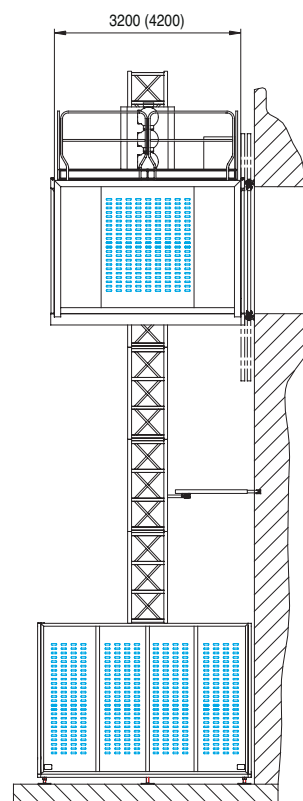

MABER[®]
www.maber.eu



CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	MB A 2200/250	MB A 3200/250
Altezza max ancorata	Max anchored height	Hauteur max avec ancrages	Максимальная высота подъёма	Altura máxima	m. 250	m. 250
Capacità	Capacity	Capacité	Грузоподъёмность	Carga útil	kg. 2200	kg. 3200
N° Max di persone	No. Max of people	N°. Max de personnes	Максимальное кол. чел.	N. Máx de personas	24	30
Distanza max tra ancoraggi	Anchorage max distance	Distance max entre ancrages	Максимальное расстояние между креплениями	Distancia anclajes	m. 12	m. 12
Larghezza cabina	Cage width	Largeur cabine	Ширина грузовой платформы	Largo plataforma	mm. 1500	mm. 1500
Lunghezza cabina	Cage length	Longueur cabine	Длина кабины	Ancho plataforma	mm. 3200/4200	mm. 3200/4200
Tensione trifase	Three-phase voltage	Voltage triphasé	Вариант привода: трёхфазный	Tensión trifásica	V-Hz 400-50	V-Hz 400-50
Potenza motore	Power supply	Puissance moteur	Мощность двигателя	Potencia motor	kW 2x32	kW 3x32
Velocità di sollevamento	Climbing speed	Vitesse de levage	Скорость подъёма	Velocidad de subida	m./min. 65/100	m./min. 65/100
Freno di emergenza meccanico brevettato	Patented mechanical emergency brake	Frein d'urgence mécanique breveté	Запатентованный механический аварийный тормоз	Freno de emergencia mecánico patentado		

PIATTAFORMA AUTOSOLLEVANTE

CLIMBING WORK PLATFORM
 PLATEFORME DE TRAVAIL
 РАБОЧАЯ ПЛАТФОРМА
 ANDAMIO A CREMALLERA

MOD.

MB S 01/120

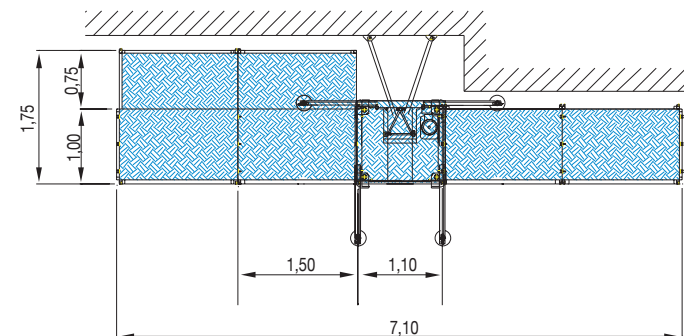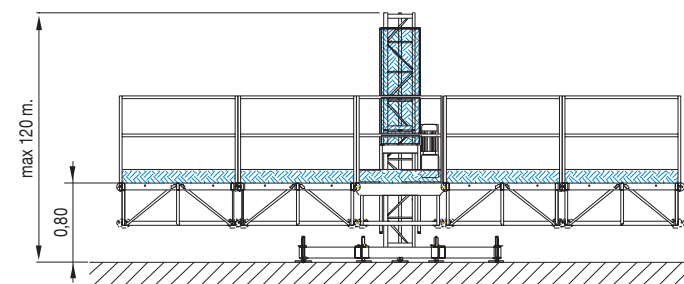CARATTERISTICHE
TECNICHE

Altezza max ancorata
 Capacità
 Distanza max tra ancoraggi

 Lunghezza max del piano di lavoro
 Larghezza max del piano di lavoro
 Larghezza min. del piano di lavoro

 Tensione trifase
 Potenza motore
 Velocità di sollevamento
 Freno di emergenza meccanico brevettato

* Vedere manuale

TECHNICAL
FEATURES

Max anchored height
 Capacity
 Anchorages max distance

 Working platform max length
 Working platform max width
 Working platform min. width

 Three-phase voltage
 Power supply
 Climbing speed
 Patented mechanical emergency brake

* See manual

CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES

Hauteur max avec ancrages
 Capacité
 Distance max entre ancrages

 Longueur max du plan de travail
 Largeur max du plan de travail
 Largeur min. du plan de travail

 Voltage triphasé
 Puissance moteur
 Vitesse de levage
 Frein d'urgence mécanique breveté

* Voir le manuel

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная высота подъёма
 Грузоподъёмность
 Максимальное расстояние между креплениями
 Максимальная длина рабочей платформы
 Максимальная ширина рабочей платформы
 Минимальная ширина рабочей платформы
 Вариант привода: трёхфазный
 Мощность двигателя
 Скорость подъёма
 Запатентованный механический аварийный тормоз

* Смотрите инструкцию по эксплуатации

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

Altura máxima
 Carga útil
 Distancia anclajes

 Largo plataforma máximo
 Ancho plataforma máximo
 Ancho plataforma mínimo

 Tensión trifásica
 Potencia motor
 Velocidad de subida
 Freno de emergencia mecánico patentado

* Ver manual

MB S 01/120

m. 120
 kg 800*
 m. 6

 m. 7,10
 m. 1,75
 m. 1,00

 V-Hz 400-50
 kW 3
 m./min. 10



MABER[®]
 www.maber.eu



PIATTAFORMA AUTOSOLLEVANTE

CLIMBING WORK PLATFORM
PLATEFORME DE TRAVAIL
РАБОЧАЯ ПЛАТФОРМА
ANDAMIO A CREMALLERA

MOD.



MB S 02/120



MABER[®]
www.maber.eu

MOD.

MB S 02/120

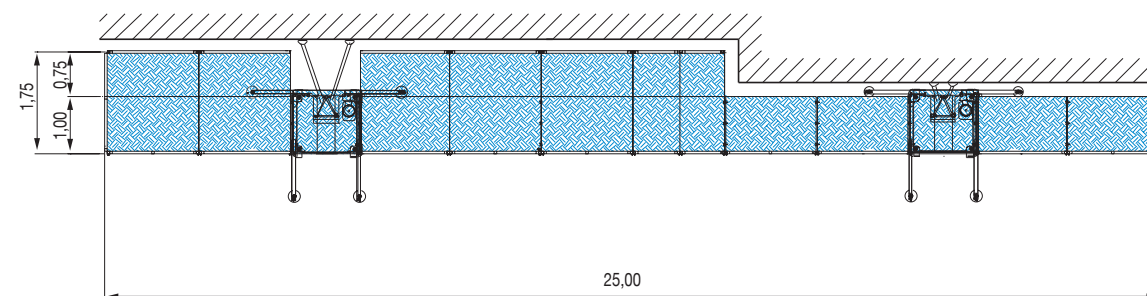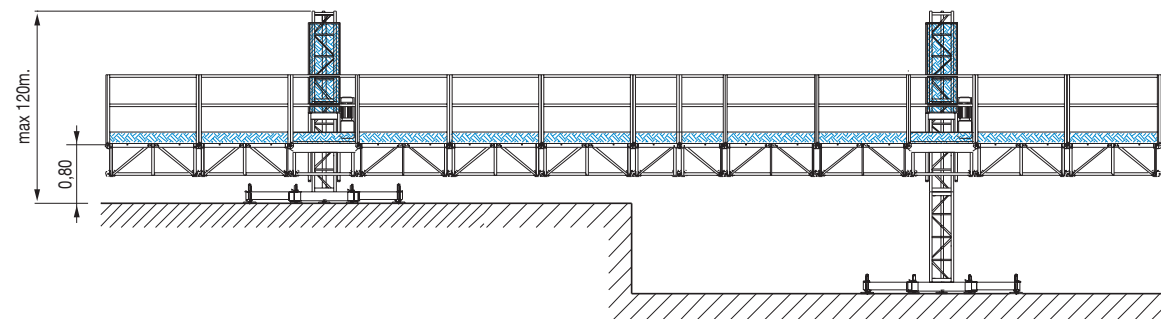

CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	MB S 02/120
Altezza max ancorata	Max anchored height	Hauteur max avec ancrages	Максимальная высота подъёма	Altura máxima	m. 120
Capacità	Capacity	Capacité	Грузоподъёмность	Carga útil	kg 2000*
Distanza max tra ancoraggi	Anchorage max distance	Distance max entre ancrages	Максимальное расстояние между креплениями	Distancia anclajes	m. 6
Lunghezza max del piano di lavoro	Working platform max length	Longueur max du plan de travail	Максимальная длина рабочей платформы	Largo plataforma máximo	m. 25,00
Larghezza max del piano di lavoro	Working platform max width	Largeur max du plan de travail	Максимальная ширина рабочей платформы	Ancho plataforma máximo	m. 1,75
Larghezza min. del piano di lavoro	Working platform min. width	Largeur min. du plan de travail	Минимальная ширина рабочей платформы	Ancho plataforma mínimo	m. 1,00
Tensione trifase	Three-phase voltage	Voltage triphasé	Вариант привода: трёхфазный	Tensión trifásica	V-Hz 400-50
Potenza motore	Power supply	Puissance moteur	Мощность двигателя	Potencia motor	kW 2x3
Velocità di sollevamento	Climbing speed	Vitesse de levage	Скорость подъёма	Velocidad de subida	m./min. 10
Freno di emergenza meccanico brevettato	Patented mechanical emergency brake	Frein d'urgence mécanique breveté	Запатентованный механический аварийный тормоз	Freno de emergencia mecánico patentado	
* Vedere manuale	* See manual	* Voir le manuel	* Смотрите инструкцию по эксплуатации	* Ver manual	

PIATTAFORMA AUTOSOLLEVANTE MONOCOLONNA

SINGLE-MAST CLIMBING WORK PLATFORM



PLATEFORME DE TRAVAIL MONO-MAT

ОДНОМАЧТОВАЯ РАБОЧАЯ ПЛАТФОРМА

ANDAMIO A CREMALLERA MONOCOLUMNA

MOD.

MB P 01/150

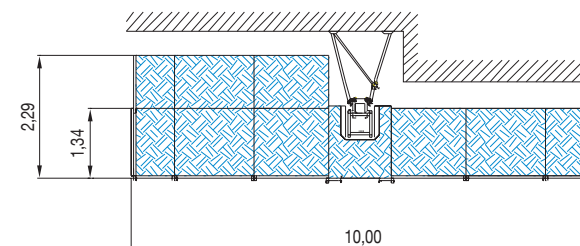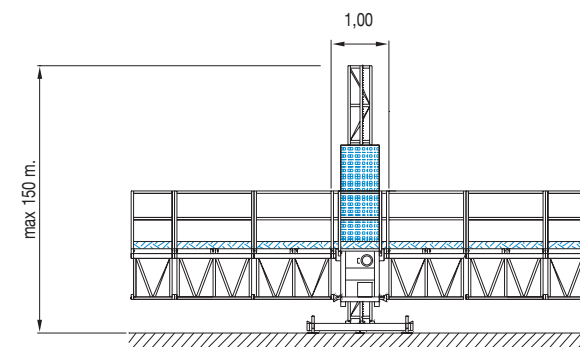

CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezza max ancorata
Capacità
Distanza max tra ancoraggi

Lunghezza max del piano di lavoro
Larghezza max del piano di lavoro
Larghezza min. del piano di lavoro

Tensione trifase
Potenza motore
Velocità di sollevamento
Freno di emergenza
meccanico brevettato

* Vedere manuale

TECHNICAL FEATURES

Max anchored height
Capacity
Anchorage max distance

Working platform max length
Working platform max width
Working platform min. width

Three-phase voltage
Power supply
Climbing speed
Patented mechanical
emergency brake

* See manual

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur max avec ancrages
Capacité
Distance max entre ancrages

Longueur max du plan de travail
Largeur max du plan de travail
Largeur min. du plan de travail

Voltage triphasé
Puissance moteur
Vitesse de levage
Frein d'urgence
mécanique breveté

* Voir le manuel

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная высота подъёма
Грузоподъёмность
Максимальное расстояние между
креплениями
Максимальная длина рабочей платформы
Максимальная ширина рабочей
платформы
Минимальная ширина рабочей
платформы
Вариант привода: трёхфазный
Мощность двигателя
Скорость подъёма
Запатентованный механический
аварийный тормоз

* Смотрите инструкцию по эксплуатации

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Altura máxima
Carga útil
Distancia anclajes

Largo plataforma máximo
Ancho plataforma máximo
Ancho plataforma mínimo

Tensión trifásica
Potencia motor
Velocidad de subida
Freno de emergencia
mecánico patentado

* Ver manual

MB P 01/150

m. 150
kg 1250*
m. 6

m. 10,00
m. 2,29
m. 1,34

V-Hz 400-50
kW 4
m./min. 10



MABER[®]
www.maber.eu

PIATTAFORMA AUTOSOLLEVANTE BICOLONNA

TWIN-MAST CLIMBING WORK PLATFORM

PLATEFORME DE TRAVAIL BI-MAT

ДВУХМАЧТОВАЯ РАБОЧАЯ
ПЛАТФОРМА



ANDAMIO A CREMALLERA
BICOLUMNA

MOD.

MB P 02/150

MOD.

MB P 02/150

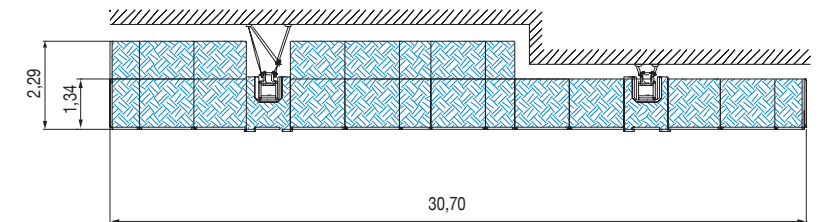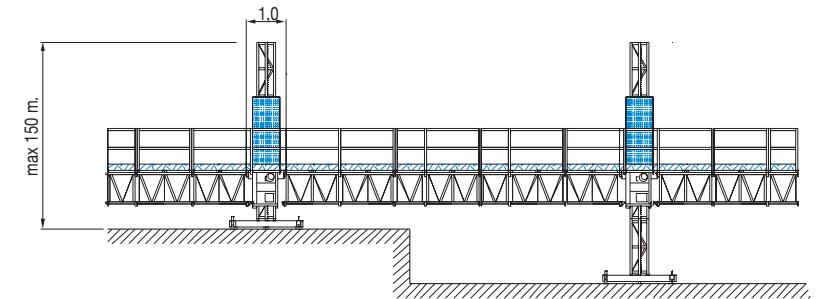

CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezza max ancorata
Capacità
Distanza max tra ancoraggi

Lunghezza max del piano di lavoro
Larghezza max del piano di lavoro
Larghezza min. del piano di lavoro

Tensione trifase
Potenza motore
Velocità di sollevamento
Freno di emergenza
meccanico brevettato

* Vedere manuale

TECHNICAL FEATURES

Max anchored height
Capacity
Anchorage max distance

Working platform max length
Working platform max width
Working platform min. width

Three-phase voltage
Power supply
Climbing speed
Patented mechanical
emergency brake

* See manual

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur max avec ancrages
Capacité
Distance max entre ancrages

Longueur max du plan de travail
Largeur max du plan de travail
Largeur min. du plan de travail

Voltage triphasé
Puissance moteur
Vitesse de levage
Frein d'urgence
mécanique breveté

* Voir le manuel

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная высота подъёма
Грузоподъёмность
Максимальное расстояние между
креплениями
Максимальная длина рабочей платформы
Максимальная ширина рабочей
платформы
Минимальная ширина рабочей
платформы
Вариант привода: трёхфазный
Мощность двигателя
Скорость подъёма
Запатентованный механический
аварийный тормоз

* Смотрите инструкцию по эксплуатации

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Altura máxima
Carga útil
Distancia anclajes

Largo plataforma máximo
Ancho plataforma máximo
Ancho plataforma mínimo

Tensión trifásica
Potencia motor
Velocidad de subida
Freno de emergencia
mecánico patentado

* Ver manual

MB P 02/150

m. 150
kg 2800*
m. 6

m. 30,70
m. 2,29
m. 1,34

V-Hz 400-50
kW 2x4
m./min. 10



MABER
www.maber.eu



MABER®

MABER Hoist S.r.l
Via dell'Industria e dell'Artigianato, 16
35010 Carmignano di Brenta (PD) – Italy
Tel. +39 0444 660871 - Fax +39 0444 660872
E-mail: info@maber.eu - Web: www.maber.eu